



Auxiliary contact
1NO+1NC,
simultaneous
closing as poles
of switch
disconnecter
GAX1011A

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Nr. 1

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A 10

Trwałość mechaniczna

cycles 100000

Właściwości mechaniczne

Montaż

Montaż boczny


Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	0.8
min.	lbin	7.1

Masa


g 30

Wymiary

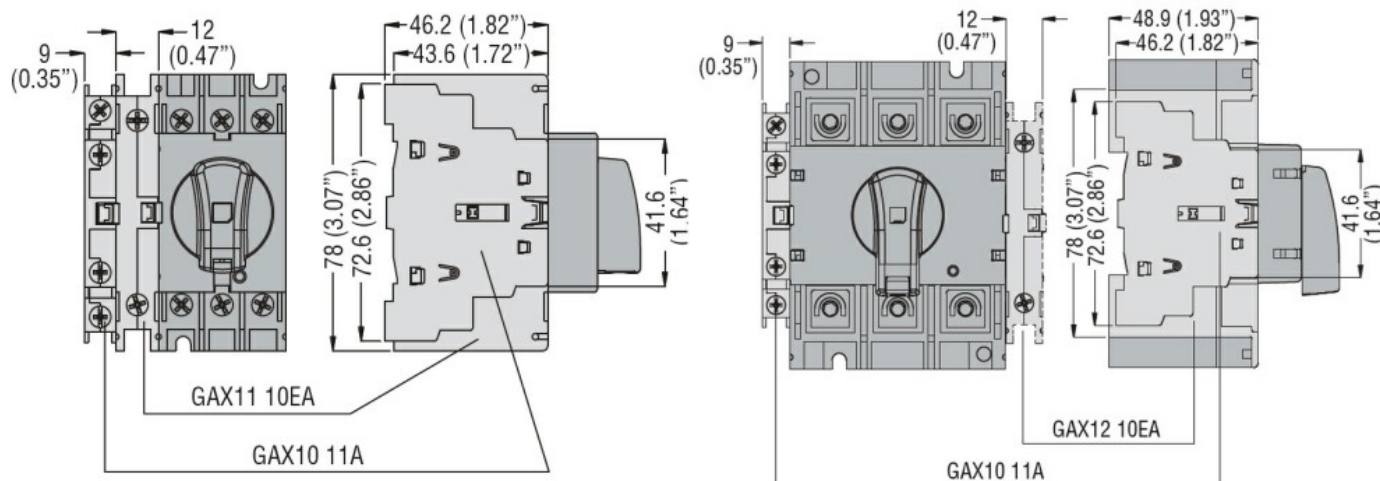

Schemat połączeń elektrycznych

Auxiliary contacts
GAX10...



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych