



Liczba pól

Nr. 1
AC

Typ napięcia roboczego

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC


A 40

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków


min.	Nm	1.8
maks.	Nm	2
min.	Ibin	16
maks.	Ibin	18

Wymiary

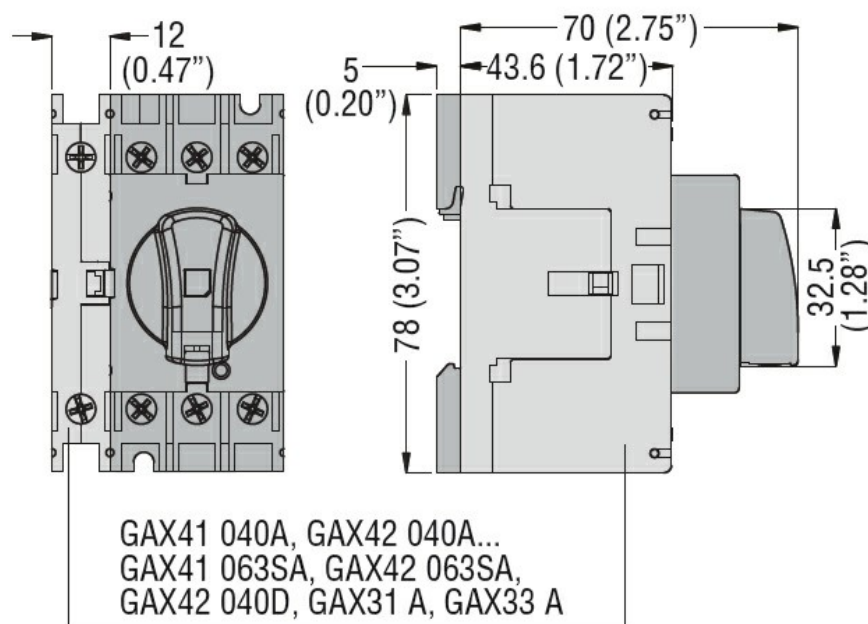

Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

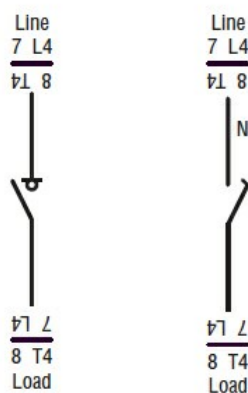

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej