

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa do montażu GESRM2

Numery katalogowe: 7408558



Puszka podpodłogowa do montażu kasety zasilającej GESRM2. Z 2 x 2 otworami do montażu peszli M20 lub Pg16.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7408558
Typ	UDL2-120 70
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do GESRM2
Wytwórca	OBO
Wymiar	135x157x70
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	77,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,9692 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa do montażu GESRM2



Numery katalogowe: 7408558

Wymiary

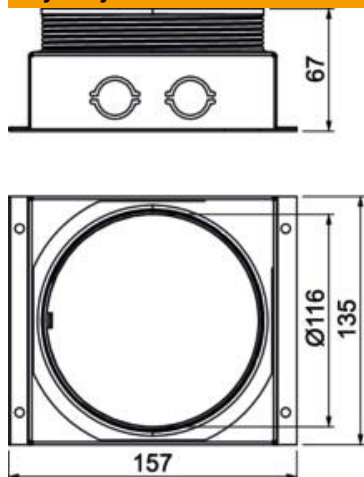

Dane techniczne

Wersja sufitowa	okrągła
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość wylewki maks.	85 mm
Wysokość wylewki min. do przyłączenia rury	70 mm tak