


Mufy żelowe do połączeń przelotowych jednożyłowych SHARK Classic / gel-insulated straight joints SHARK Classic

materiał / material: tworzywo sztuczne + żel silikonowy / plastic + silicone gel
kolor obudowy / color cover: niebieski / blue
kolor wypełnienia / color gel: bezbarwny / colorless
wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength: 0,6/1,0 kV
temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C
stopień szczelności / protection level: IPX8
zgodność / standard: EN 50393 EN 60695-2-11 IEC 20-37/2-1 IEC 20-37/4

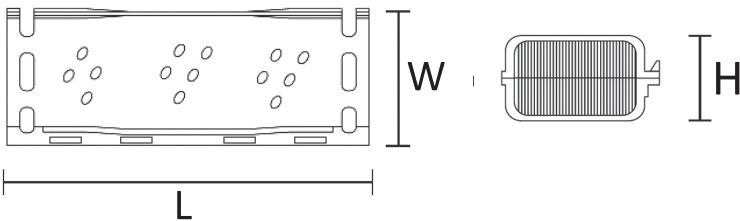

Typ / Type	Rozmiar obudowy / size cover L x W x H [mm]	Złączka w komplecie / connector included	Złączka umożliwia łączenie / conductor material	Ilość żył / cores	Dla przekroju / clamping area [mm²]
SH-0125	72 x 40 x 23		CU - CU	1	2,5 - 10
SH-0150	86 x 47 x 27		CU - CU	1	6 - 25
SH-1406	145 x 50 x 29	-	-	1	10 - 50
SH-1410	146 x 55 x 35	-	-	1	70 - 150
SH-1416	180 x 69 x 40	-	-	1	95 - 185

CE

etelec

electrical technology

RoHS

Compliant

HF

Halogen Free

RIA



IPX8

Nietoksyczny / Non-toxic

Bez terminu ważności / Unlimited shelf life

Mufy żelowe do połączeń przelotowych wielożyłowych SHARK Classic / gel-insulated straight joints SHARK Classic

materiał / material: tworzywo sztuczne + żel silikonowy / plastic + silicone gel
kolor obudowy / color cover: niebieski / blue
kolor wypełnienia / color gel: bezbarwny / colorless
wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength: 0,6/1,0 kV
temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C
stopień szczelności / protection level: IPX8
zgodność / standard: EN 50393 EN 60695-2-11 IEC 20-37/2-1 IEC 20-37/4

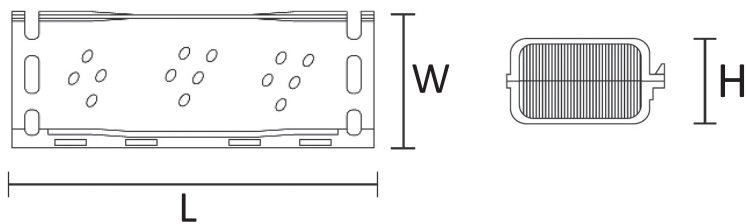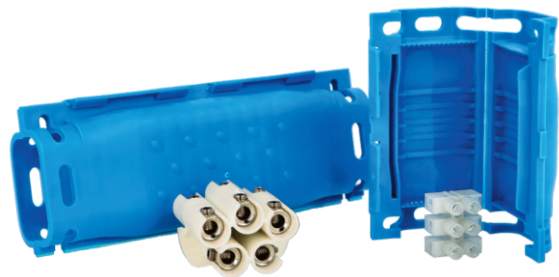

Typ / Type	Rozmiar obudowy / size cover L x W x H [mm]	Złączka w komplecie / connector included	Złączka umożliwia łączenie / conductor material	Ilość żył / cores	Dla przekroju / clamping area [mm²]
SH-0315	72 x 40 x 23		-	3	0,5 - 1,5
SH-0325	86 x 47 x 27		-	3	1,5 - 2,5
SH-0306*	145 x 50 x 29		AL - AL AL - CU CU - CU	3	1,5 - 6
SH-0406	145 x 50 x 29	-	-	4	1,5 - 6
SH-0410	146 x 55 x 35	-	-	4	2,5 - 10
SH-0416	180 x 69 x 40	-	-	4	4 - 16
SH-0506	146 x 55 x 35		AL - AL AL - CU CU - CU	5	1,5 - 6
SH-0516	180 x 69 x 40		AL - AL AL - CU CU - CU	5	6 - 16
SH-0525*	240 x 75 x 43		AL - AL AL - CU CU - CU	5	6 - 25

* na zamówienie / to order

CE

etelec

electrical technology

RoHS

Compliant

HF

Halogen Free

RIA

RIA

IPX8

IPX8

Nietoksyczny /
Non-toxic

Bez terminu ważności /
Unlimited shelf life

www.trytyt.com

33 811 90 58

złącz


TRYTYT.COM!

biuro@trytyt.com

www.trytytka.pl

Mufy żelowe do połączeń rozgałęźnych
jednożyłowych SHARK /
gel-insulated joints - for single-core branch connections SHARK

materiał / material: tworzywo sztuczne + żel silikonowy / plastic + silicone gel
kolor obudowy / color cover: niebieski / blue
kolor wypełnienia / color gel: bezbarwny / colorless
wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength: 0,6/1,0 kV
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C
temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C
stopień szczelności / protection level: IPX8
zgodność / standard: EN 50393 EN 60695-2-11 IEC 20-37/2-1 IEC 20-37/4
certyfikat / certificate: IMQ, RINA (dla/for SH-0125 - SH-1435)


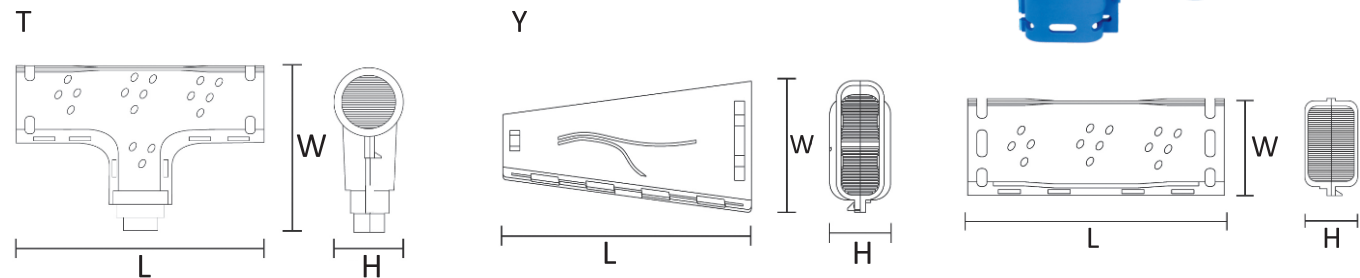


Typ / Type	Rozmiar obudowy / size cover L x W x H [mm]	Złączka w komplecie/ connector included	Możliwość łączenia / conductor material	Ilość żył/ cores	Dla przekroju / cross-section range	
					Kabel główny / main cable [mm²]	Kabel odgałęźny / branch cable [mm²]
SH-0125	72 x 40 x 23		CU - CU	1	6 - 25	1,5 - 10
SH-0150	86 x 47 x 27		CU - CU	1	10 - 50	2,5 - 35
SH-1406	145 x 50 x 29	-	CU - CU	1	10 - 50	1,5 - 35
SH-1410	146 x 55 x 35	-	CU - CU	1	35 - 95	16 - 50
SH-1416	180 x 69 x 40	-	CU - CU	1	95 - 185	25 - 70
SH-1525*	240 x 75 x 43	-	CU - CU	1	95 - 185	25 - 70
SH-1425	210 x 125 x 49 T	-	CU - CU	1	70 - 150	10 - 50
SH-1435	250 x 143 x 46 T	-	CU - CU	1	95 - 240	50 - 120
SH-6150	145 x 70 x 32 Y	-	CU - CU	1	10 - 35 (druć/rigid) 10 - 50 (linka/flexible)	2,5 - 25

* na zamówienie / to order

Mufy żelowe do połączeń rozgałęźnych wielożyłowych SHARK / gel-insulated joints - for multi-core branch connections SHARK

materiał / material: tworzywo sztuczne + żel silikonowy / plastic + silicone gel
kolor obudowy / color cover: niebieski / blue
kolor wypełnienia / color gel: bezbarwny / colorless
wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength: 0,6/1,0 kV
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C
temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C
stopień szczelności / protection level: IPX8
zgodność / standard: EN 50393 EN 60695-2-11 IEC 20-37/2-1 IEC 20-37/4
certyfikat / certificate: IMQ, RINA (dla/for SH-0406 - SH-0435)

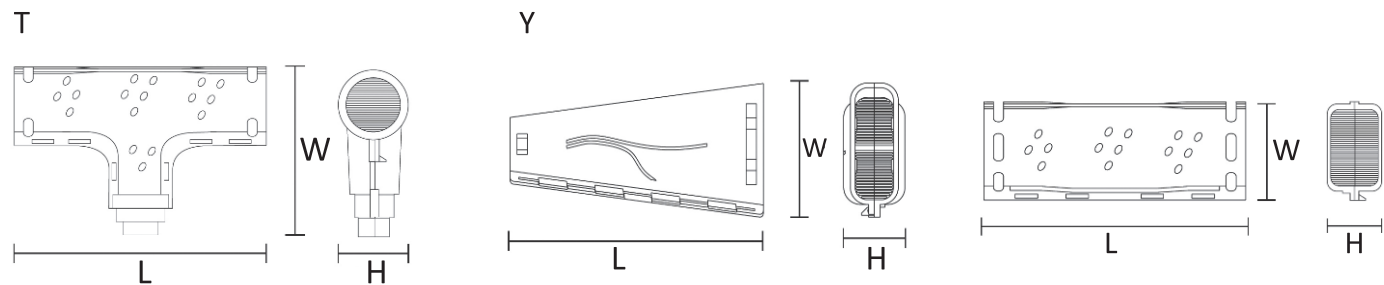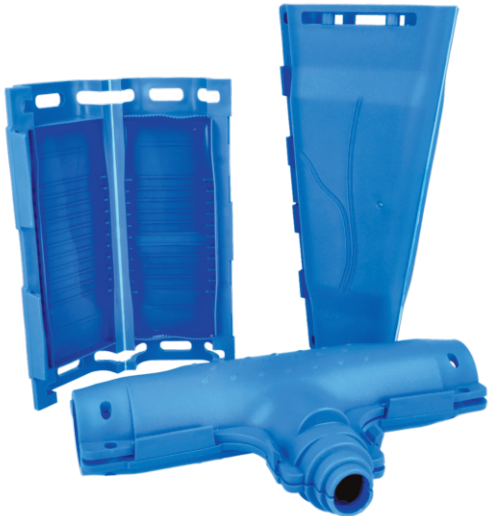

Typ / Type	Rozmiar obudowy / size cover L x W x H [mm]	Złączka w komplecie/ connector included	Możliwość łączenia / conductor material	Ilość żył/ cores	Dla przekroju / cross-section range	
					Kabel główny / main cable [mm²]	Kabel odgałęźny / branch cable [mm²]
SH-0406	7145 x 50 x 29	-	-	4	1,5 - 6	1,5 - 2,5
SH-0410	146 x 55 x 35	-	-	4	2,5 - 10	1,5 - 2,5
SH-0416	180 x 69 x 40	-	-	4	4 - 16	1,5 - 10
SH-0425	210 x 125 x 49 T	-	-	4	6 - 25	1,5 - 16
SH-0435	250 x 143 x 46 T	-	-	4	10 - 35	2,5 - 25
SH-6516	220 x 110 x 53 Y		CU - CU	5	6 (drut/rigid) 6 - 16 (linka/flexible)	2,5 - 16
SH-6535	260 x 130 x 65 Y		CU - CU	5	10 - 25 (drut/rigid) 16 - 35 (linka/flexible)	2,5 - 25

CE

etelec

electrical technology

RoHS

Compliant

HF

Halogen Free

RINA


IPX8

Nietoksyczny / Non-toxic

Bez terminu ważności / Unlimited shelf life

Mufy żelowe IP68 SHARK / gel-insulated protection devices IP68 SHARK

materiał / material: tworzywo sztuczne + żel silikonowy / plastic + silicone gel
kolor obudowy / color cover: niebieski / blue
kolor wypełnienia / color gel: bezbarwny / colorless
zgodny ze standardem do połączeń niskonapięciowych /
compliant to Standard for low voltage joints : 0,6/1,0 kV
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C
stopień szczelności / protection level: IP68 (10m) / IP68 at 10 meters
zgodność / standard: EN 50393 EN 60695-2-11 IEC 20-37/2-1 IEC 20-37/4

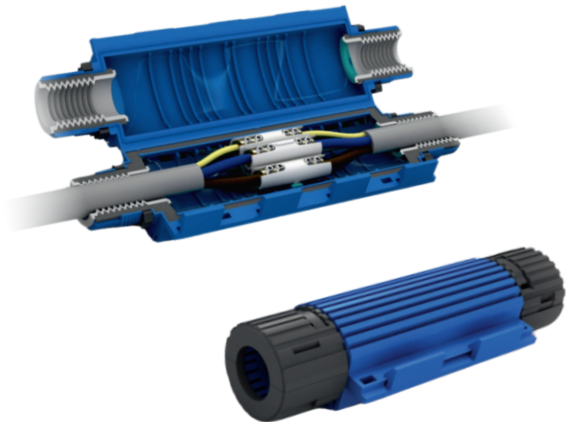

Typ / Type	Rozmiar obudowy / size cover [mm]	Złączka w komplecie/ connector included	Max ilość żył / max quantity wires	Kabel o / cable about	
				Średnicy / wire diameter [mm]	Przekroju / conductor cross-section [mm²]
SH-6801A	190 x 60 x 47		1	12 - 18	25 - 50
SH-6801B	190 x 60 x 47		3	12 - 18	2,5 - 6
SH-6801C	190 x 60 x 47		3	12 - 18	2,5 - 6
SH-6801D	190 x 60 x 47		5	12 - 18	2,5 - 6
SH-6802A	235 x 69 x 49		5	14 - 21	2,5 - 10
SH-6803A	310 x 88 x 60		5	20 - 30	10 - 25





Nietoksyczny /
Non-toxic

Bez terminu ważności /
Unlimited shelf life