



91-202 Łódź  
ul. Warecka 1  
tel. 422547850  
tel. 422547870  
www.pokoj.com.pl

## Karta Informacyjna

### Złączka wielotorowa TLZ-4

PKWiU 27.12.40

KI-327

Nr  
arkusza:

1

Ilość  
arkuszy:

1


Edycja:

2

Złączka wielotorowa TLZ-4 przeznaczona jest do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych oraz giętkich i przekroju do 4 mm<sup>2</sup>. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów.

Poszczególne tory oznaczone są numerami od 1 do 12. Istnieje możliwość podziału złączki 12-torowej na mniejszą ilość torów oraz dodatkowego oznaczania zacisków oznacznikiem termokurczliwym lub markerem.

Złączka TLZ-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

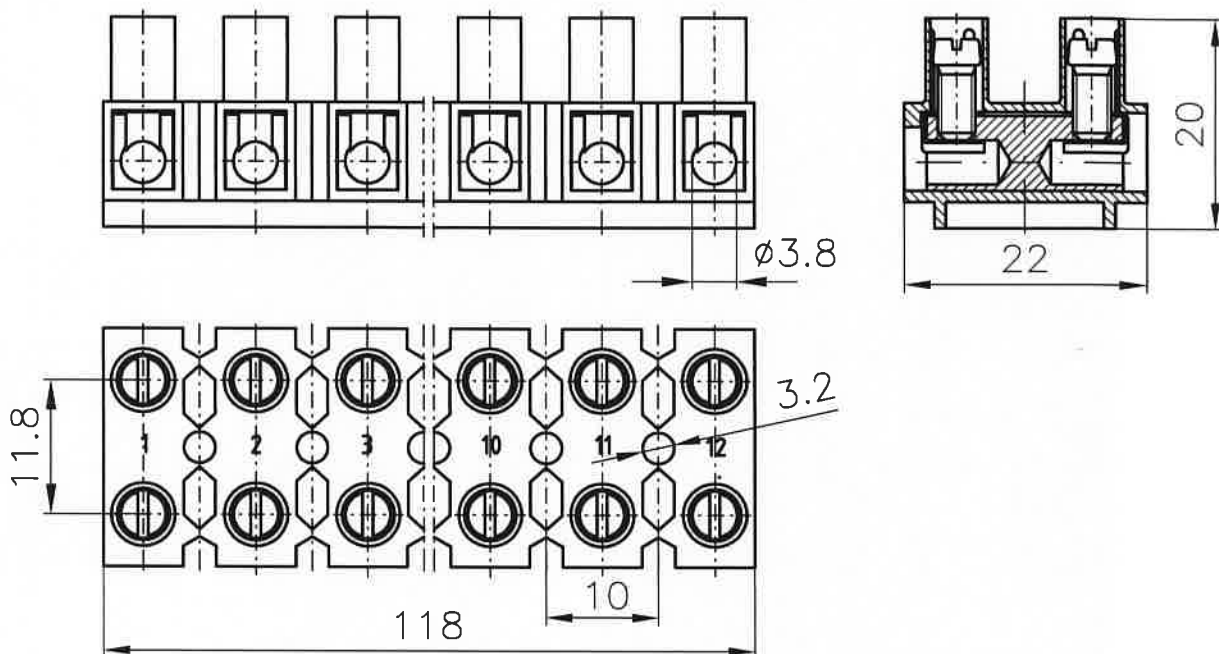

## DANE ZNAMIONOWE

Liczba torów (biegunów)	12,	3,	2
Zgodność z normą	IEC 60947-7-1		
Przekrój znamionowy	4 mm <sup>2</sup>		
Przyłączalność znamionowa:			
- przewód sztywny / giętki	0,75...4 mm <sup>2</sup>		
Napięcie znamionowe izolacji	690 V		
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV		
Prąd znamionowy ciągły	32 A		
Moment dokręcający zaciski	0,8 Nm		
Długość odizolowania	6 mm		
Materiał:			
-korpus	poliamid : klasa palności V2 wg UL94, stopień 3 zanieczyszczenia , odporność na prądy pełzające: CTI > 600, grupa materiałów I, możliwość pracy w zakresie temperatur: -25...+ 100°C .		
-zaciski, podkładki	mosiądz (pokrycie: Ni5)		
-wkręty	stal (pokrycie: Zn5)		
Nr katalogowy / kolor:	A12-225x	A12-215x	A12-205x
	gdzie x: 1-żółty	2-biały	8-szary
Masa złączki / Pakowanie po	54 g / 70 szt	13,5 g / 100 szt	9 g / 100 szt