

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Sphere H
Typ oprawy	Oprawa ścienna
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Możliwości montażu	Naściennie
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry znamionowe

Moc znamionowa	15W
Znamionowy strumień świetlny	1230lm
Znamionowa trwałość lampy	50 000h
Znamionowa światłość szczytowa	498cd
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

Parametry świetlne

Strumień świetlny	1230lm
Skuteczność świetlna	82lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	15W
Napięcie zasilające	220V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	A+

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>100 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	54
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C




LO1541HNS



indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	kształt	waga netto/brutto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LO1541HNS	15W	1230lm	120°	54	koło	0,5kg/0,6kg	ø210xH49mm	L210xW210xH53mm

Bryła fotometryczna

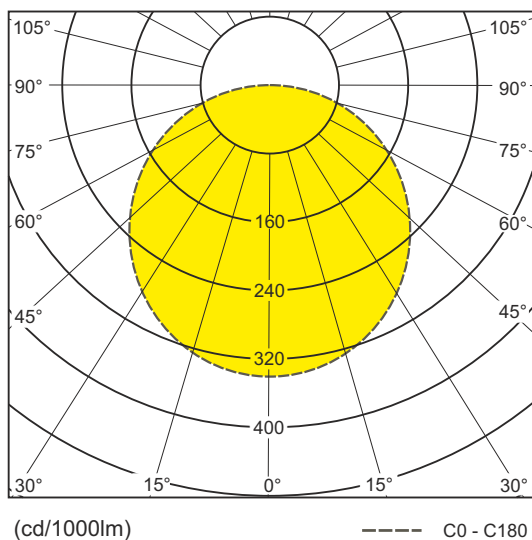

Rozkład widmowy dla barwy 4000K

