

220-240V  
50/60 HzIP  
20

150092.00090

SZYNA TRÓJFAZOWA 2000 szary

Szyrna aluminiowa trójfazowa.



### Dane mechaniczne

#### Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwyty (na zamówienie)

#### Długość [mm]

2000

#### Kolor oprawy

szary

### Dane elektryczne

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Dane ogólne

#### Wyposażenie dodatkowe

profil aluminiowy


#### Gwarancja

2 lata

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

## Wymiary

Wymiary [mm] L	Masa netto [kg]
2000	1.8

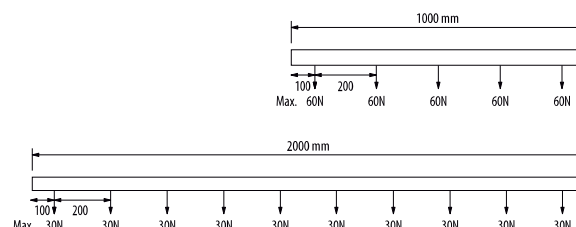

## Akcesoria



- ☐ 150091.00093  
☒ 150093.00095  
☐ 150092.00094

Adapter do szynoprzewodu 3-fazowy



- ☐ 150091.00117  
☒ 150093.00676  
☐ 150092.00118

Łącznik prosty 3-fazowy



- ☐ 150091.00097  
☒ 150093.00678  
☐ 150092.00098

Łącznik typu T - zewnętrzny prawy



- ☐ 150091.00099  
☒ 150093.00677  
☐ 150092.00100

Łącznik typu T - zewnętrzny lewy



- ☐ 150091.00107  
☒ 150093.00680  
☐ 150092.00108

Łącznik typu L - wewnętrzny



- ☐ 150091.00105  
☒ 150093.00679  
☐ 150092.00106

Łącznik typu L - zewnętrzny



- ☐ 150091.00109  
☒ 150093.01037  
☐ 150092.00110

Łącznik typu X - krzyżowy



- ☐ 150091.00111  
☒ 150093.00681  
☐ 150092.00112

Końcówka zasilająca prawa



- ☐ 150091.00113  
☒ 150093.00682  
☐ 150092.00114

Końcówka zasilająca lewa



- ☐ 150091.00115  
☒ 150093.00683  
☐ 150092.00116

Zaślepka



- ☐ 150091.00096
- ☒ 150093.00684
- ☐ 150092.01041

łącznik prosty  
niewidoczny 3-fazowy



- ☐ 150091.00101
- ☒ 150093.01038
- ☐ 150092.00102

łącznik typu T -  
wewnętrzny prawy



- ☐ 150091.00103
- ☒ 150093.01039
- ☐ 150092.00104

łącznik typu T -  
wewnętrzny lewy



- ☐ 150091.00119
- ☒ 150093.01040
- ☐ 150092.00120

Zawieszenie