



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta Informacyjna

Złączka gwintowa ZG-G® ZG-G10

PKWiU 27.12.40

KI-246

Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
1


Edycja: 4

Złączki jednotorowe ZG-G10 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 10 mm². Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu TS35. Dla dodatkowej ochrony wkrętów przed ich przypadkowym dotknięciem służą osłonki OZG-10. Osłonki te pełnią również rolę tabliczek opisowych. Zabezpieczenie całej grupy złączek może być realizowane za pomocą osłony OZZ-3, mocowanej na trzymaczach KU-3/35.

Złączki ZG-G10 posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

ZG-G jest znakiem towarowym R.153916 i jest chroniony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej od 2000r

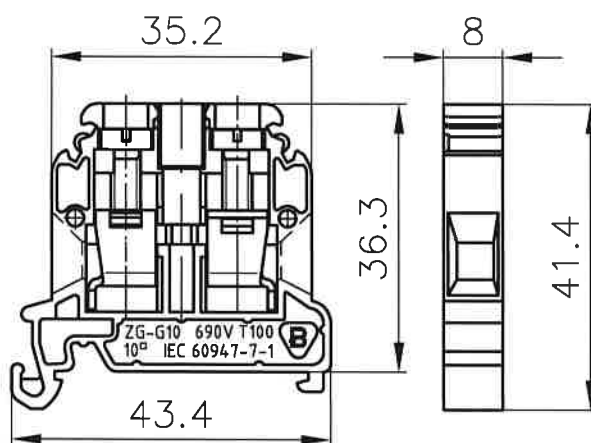

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

10 mm²

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

0,5...10 mm²

- przewód giętki

0,5...6 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

6 kV

Prąd znamionowy ciągły

57 A

Moment dokręcający zaciski

1,2 Nm

Długość odizolowania

10 mm

Materiał:

-korpus

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI ≥ 600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 100°C .

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

11-830x

gdzie x: 1-żółty

3-czarny

6-niebieski

8-szary

2-biały

5-zielony

7-czerwony

Masa złączki / Pakowanie po

12,8 g / 50 szt

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS35; TS35/7,5Al; TS35/15Al; TS2x35Al

- trzymacze (*)

KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35

(*) KU-1/35; KU-2/35 tylko dla TS35; TS35/7,5Al

- płytka skrajna

PS-10

- zwieracze

ZKU-10/...

- osłonka

OZG-10

- osłona

OZZ-3

- oznaczniki

DK/Z-5; DK/Z-6