


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052210

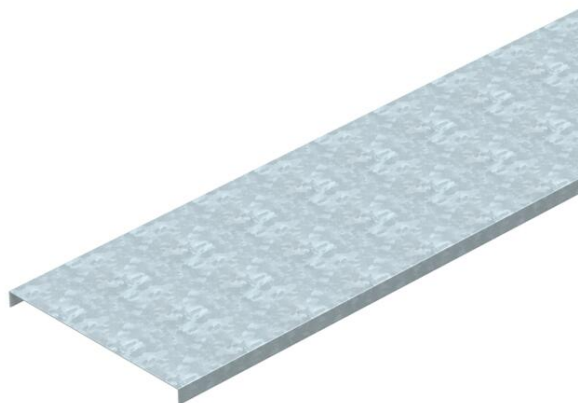

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

| | |
|--|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 6052210 |
| Typ | DRLU 200 FS |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa pełna |
| Oznaczenie 2 | do korytek i drabinek kabl. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 200x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 177,5 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,9658 kg CO2e / 1 Metr |


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052210



Wymiary

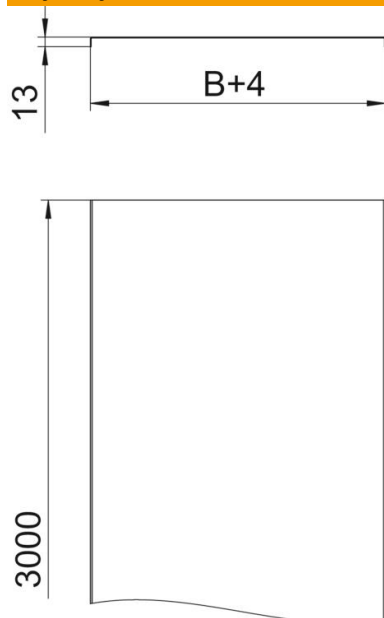

| | |
|----------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Szerokość | 8 in |
| Wysokość | 35 mm |
| Grubość blachy | 0,04 in |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 200 mm |
| Wymiar H | 15 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Rodzaj mocowania | przykręcany |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |