

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka do ścian płytowych 61

Numery katalogowe: 2003804



Puszka do ścian płytowych do zastosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 61 mm i grubości panelu 5 - 40 mm.

- 2 x 3 kopułki śrubowe
  - Śruby do osprzętu, uchwyty zaciskowe
  - 2 przepusty rurowe kombinowane Ø 20 i 25 mm
  - 4 wejścia na kable NYM 3 x 1,5 mm
  - 2 wejścia na kable NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> lub 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 wejścia na kable NYM 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> lub 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Podłączenie do innych puszek za pomocą łączników typu ZH 11-V
- Akcesoria w dostawie: 10 x złączka typu ZH 11-V  
Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



**PP** Polipropylen

### Dane podstawowe

Numery katalogowe	2003804
Oznaczenie 1	Puszka do ścian GK
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø68mm, H61mm
Kolor	pomarańczowy
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,1038 kg COe / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka do ścian płytowych 61

Numery katalogowe: 2003804



### Wymiary

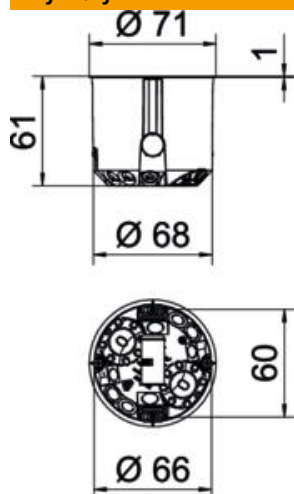

Wysokość 61 mm

### Dane techniczne

Liczba wlotów	10
Ilość połączeń	1
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Otwory wylamywane
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka instalacyjna
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 850°C
Kształt	okrągła
Średnica frezowanego otworu	68 mm
Do średnicy rury	20/25 mm
Odpowiednie do płyt o grubości maks.	40 mm
Odpowiednie do płyt o grubości min.	5 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia przewodów 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Wejścia przewodów 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Wejścia przewodów 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Wejścia przewodów niskonapięciowych	2
Ze śrubami	tak
Sposób montażu	Ściana pusta/
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 30
Wspornik	Łącznik puszek do ścian płytowych

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych 61

Numery katalogowe: 2003804



## Dane techniczne

Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V