


 220-240V
50/60 Hz

 IP
20

 IK
04



300061.00252

OFFICE LONG LB LED n/t ED 38W 4150lm

3000K biały aluminiowy matowy biały

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.
Dostosowanie oprawy do montażu natynkowego.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Optyka minimalizująca olśnienie

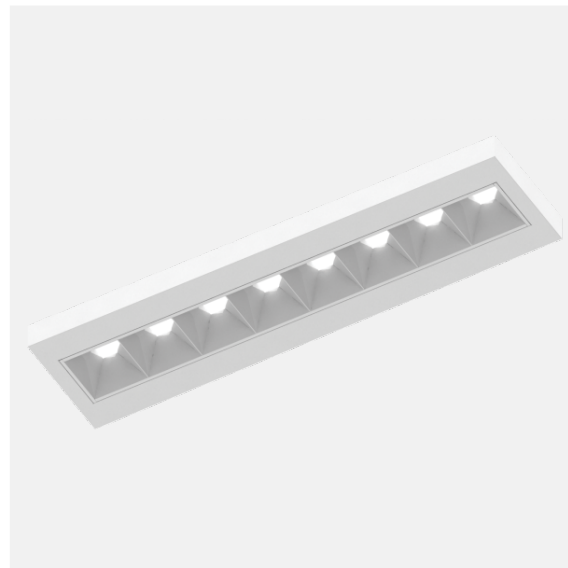

Dane mechaniczne

Montaż

natynkowy

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

Obudowa

 blacha stalowa malowana
proszkowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

38

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

aluminiowy matowy biały

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

>80

UGR

<17

Strumień oprawy [lm]

4150

Skuteczność [lm/W]

109

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

3 lata

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Masa netto [kg]
1200x300x67	1000x160	2.5

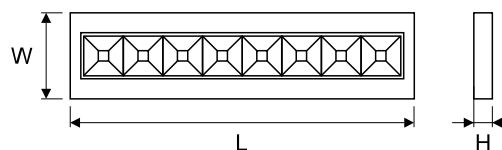

Krzywe światłości



Sposób świecenia

