

LEDVANCE.ES



LEDVANCE

HASTA
170
lm/W

100 000 h
VIDA ÚTIL

7
AÑOS
GARANTÍA



NUEVO PANEL FLEX

ALTAS PRESTACIONES PARA TU
PRÓXIMO PROYECTO DE ILUMINACIÓN
DE OFICINAS

+ 50%

Más eficiente comparado con
los paneles LED estándar



FLEXIBLE, DURADERO Y EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE: LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA OFICINAS MODERNAS.

**SUPERIOR
CLASS**

Olvídate de los paneles estándar. PANEL FLEX es una innovadora luminaria LED que prioriza la eficiencia, la flexibilidad y la alta calidad para los espacios de trabajo modernos. Con la mayor salida de lm/W de la familia de paneles LEDVANCE, PANEL FLEX ofrece una larga vida útil y su driver reemplazable minimiza el gasto de energía. Elige entre versiones estándar de ON/OFF con una práctica función multilumen de 4 pasos u opta por los modelos compatibles con DALI para un control de la iluminación que permite ahorrar aún más energía. También está disponible en versión con deslumbramiento reducido (UGR < 19). PANEL FLEX es una solución de iluminación sostenible respaldada por una garantía de 7 años¹.

**HASTA UN
-70 %
DE
USO DE
ENERGÍA²**

- + Máxima eficiencia – hasta 170 lm/W
- + Flexibilidad – niveles de múltiples lúmenes seleccionables
- + Alta calidad – hasta 100 000 horas de vida útil (L80)



¹ Las condiciones exactas se pueden encontrar en www.ledvance.es/garantias | ² Comparando con la versión de 3 600 lm (22 W) de PANEL FLEX con una instalación de tubos fluorescentes de 4 x 18 W.

FLEXIBLE ADECUADO PARA DIFERENTES ALTURAS DE TECHOS

Multi lumen – **4** niveles seleccionables

PANEL FLEX ofrece capacidad de ajuste in situ, lo que le permite elegir entre cuatro niveles de lúmenes para una iluminación perfecta en cualquier espacio de oficina, incluso con techos altos. La salida de lúmenes de 5220 lm como máximo y 2830 lm como mínimo se puede seleccionar mediante un interruptor en el driver durante la instalación. De este modo, PANEL FLEX garantiza una iluminación óptima para distintos tamaños de habitaciones.

1 NIVEL DE LÚMEN



2 NIVEL DE LÚMEN




3 NIVEL DE LÚMEN



4 NIVEL DE LÚMEN




4 m
↑
Altura del
techo
↓
2.5 m

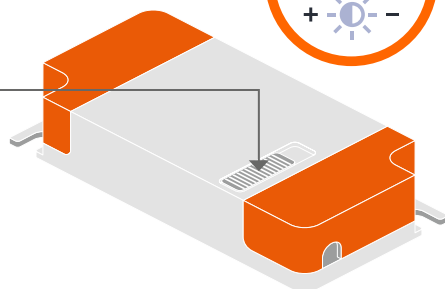

Flexibilidad total con MULTI SELECT para diferentes niveles de lúmenes. El nivel elegido debe garantizar una iluminancia de 500 lx y uniformidad mínima de 0,6 para iluminación de escritorio.

SOSTENIBLE DRIVER REEMPLAZABLE




El driver LED está disponible como pieza de repuesto, lo que permite reemplazarlo sin cambiar toda la luminaria. Esto reduce el desperdicio y conserva los recursos. Además, la larga vida útil del módulo LED (hasta 100 000 horas – L80) minimiza los reemplazos para una solución de iluminación sostenible.

GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN CON PANEL FLEX

LO MEJOR PARA TUS PROYECTOS

Nuestros sistemas VIVARES ofrecen varias opciones de gestión de iluminación para tu oficina. Las luminarias PANEL FLEX preparadas para DALI se integran perfectamente. Optimiza la iluminación de la oficina para mayor comodidad, productividad y ahorro. LEDVANCE, tu socio confiable para la gestión inteligente de la iluminación, te ofrece todo desde un solo proveedor. www.ledvance.es/vivares

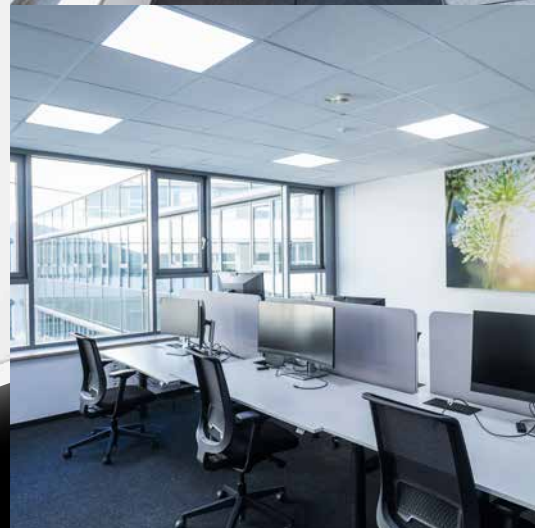

¿ALGUNA PREGUNTA? CONTACTA CON NOSOTROS

¿Estás interesado en nuestros servicios para tus proyectos? Nuestros expertos en proyectos estarán encantados de ayudarte.

Contacta con nosotros:
marketing.spain@ledvance.com



Toda la información de proyectos se puede encontrarla en:
ledvance.es/proyectos



LOS MEJORES
AHORROS CON
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA ILUMINACIÓN
VIVARES

80 % Ahorro de energía y CO2*

16 € Ahorro por metro cuadrado*

39 kWh Ahorro por metro cuadrado

Ahorro con VIVARES en oficina después de 1 año, 400 m², 0,40 €/kWh, consumo energético de la instalación anterior: 18 000 kWh. Ahorros potenciales de un sistema de iluminación LED optimizado controlado por sensores en comparación con un sistema convencional con fuentes de luz fluorescente. Debido a la alta eficiencia de PANEL FLEX, es posible ahorrar aún más, dependiendo de la aplicación y el tamaño de la habitación.

SOBRE LEDVANCE

Con actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es una de las empresas de iluminación general líderes en el mundo. Surgiendo de la división de iluminación general de OSRAM, el portfolio de LEDVANCE incluye lámparas y luminarias LED, productos de iluminación inteligente, lámparas tradicionales y soluciones de energía renovable.
#ELPODERDELALUZ

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)




MÁXIMO RENDIMIENTO EN
EL NIVEL MÁS ALTO
PANEL FLEX

- Luminaria de alta calidad con alto rendimiento lumínico
- Adecuado para proyectos con alta demanda de eficiencia energética y durabilidad.
- La mayor eficacia luminosa entre las familias de paneles LED LEDVANCE
- Vida útil muy larga de 100 000 h
- Driver disponible por separado como pieza de repuesto para un fácil reemplazo



Detalles del producto

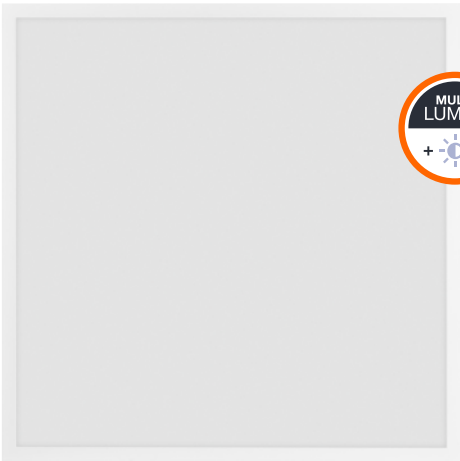

DRIVER

PANEL FLEX

Denominación	GTIN (EAN)	Reemplazo para	Im	W	lm/W	K	L80 ¹	△	⌒	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	Adecuado para sistemas de baterías
PANEL FLEX PS											
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854 276484	4 × 18W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	4000	100000	120	—	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 840 PS	4099854 276545	4 × 18W	5220/4460/3680/2890	32/27/22/17	163/165/167/170	4000	100000	120	—	620 × 620 × 32	✓
PANEL FLEX UGR19 PS											
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	4099854 276507	4 × 18W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	4000	100000	90	—	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	4099854 276521	4 × 18W	4800/4050/3450/2830	30/25/21/17	160/162/164/166	3000	100000	90	—	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 840 U19 PS	4099854 276569	4 × 18W	5220/4460/3680/2890	32/27/22/17	163/165/167/170	4000	100000	90	—	620 × 620 × 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS	4099854 276583	4 × 18W	5160/4380/3610/2830	32/27/22/17	161/162/164/166	3000	100000	90	—	620 × 620 × 32	✓
PANEL FLEX DALI											
PL FLEX 600 DALI S 30W 840	4099854 276606	4 × 18W	4860	30	160	4000	100000	120	✓	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 DALI	4099854 276774	4 × 18W	5220	32	160	4000	100000	120	✓	620 × 620 × 32	✓
PANEL FLEX UGR19 DALI											
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 DALI	4099854 276620	4 × 18W	4860	30	160	4000	100000	90	✓	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19 DALI	4099854 276750	4 × 18W	4800	30	155	3000	100000	90	✓	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 U19 DALI	4099854 276798	4 × 18W	5220	32	160	4000	100000	90	✓	620 × 620 × 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 830 U19 DALI	4099854 276811	4 × 18W	5160	32	155	3000	100000	90	✓	620 × 620 × 32	✓
PANEL FLEX REPLACEMENT DRIVER											
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600*	4058075 843684	30/25/21/17	700/600/500/410	0/50/60	220 – 240V	–10...+50	100000			125 × 60 × 30	✓
DR DS-P-32/220-240/750 PL FLEX 625*	4058075 843691	32/27/21/17	750/630/510/410	0/50/60	220 – 240V	–10...+50	100000			125 × 60 × 30	✓

¹ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta) |
² Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones precisas.
³ Todas las luminarias admiten datos de energía DALI-2 (DALI parte 252) y datos de diagnóstico DALI-2 (DALI parte 253)
* Reemplazo de drivers ON/OFF. Fuentes de luz reparables bajo petición