


Zasilacze LED LED Power Supply



LZT203

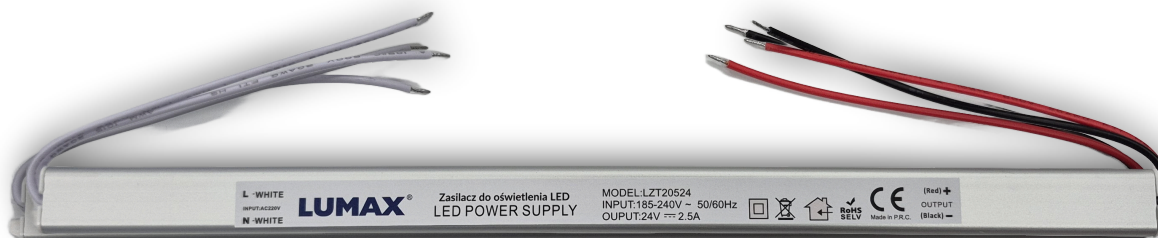

LZT205



LZT208

Ochrona przepięciowa/Inpu surge	zimny start V AC/cold start V AC
Regulacja napięcia wejściowego/ Output voltage can be adjusted	brak/none
Czas zapłonu/Start-up time	S(wejście 230V I _o =%)/1S(input V I _o =100%)
Sprawność/Efficiency	80-85%
Czas podtrzymania/Keep time	20mS (wejście 230V I _o =100%)/20mS (input 230V I _o =100%)
Zabezpieczenie przeciążowe/Overload protection	120%-150%
Zabezpieczenie nadprądowe/Over-voltage protection	105%-150%
Wytrzymałość izolacji [P-S]/Insulation intensity [P-S]	1500 VAC/1min
Wytrzymałość izolacji [P-C]/Insulation [P-C]	1500VAC/1min
Wytrzymałość izolacji [S-C]/Insulation [S-C]	500VAC/1min

INDEKS (Index)	KOD EAN (EAN Code)	MOC (Power)	NATĘŻENIE PRĄDU (Current)	NAPIĘCIE (Voltage)	WYMIARY (Dimensions)
LZT203	5901087216863	36W	3.00A	12V	260x18x18mm
LZT205	5901087216870	60W	5.00A	12V	290x18x18mm
LZT208	5901087216900	96W	8.00A	12V	410x18x18mm