



Pokrętła do rozłączników izolacyjnych GAX6

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Właściwości mechaniczne**

Masa g 73

**Dane techniczne UL**

Norma UL UL60947-4-1

**Warunki otoczenia**

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość m 3000

**Odporność i zabezpieczenie**

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Stopień zanieczyszczenia 3

**Wymiary**

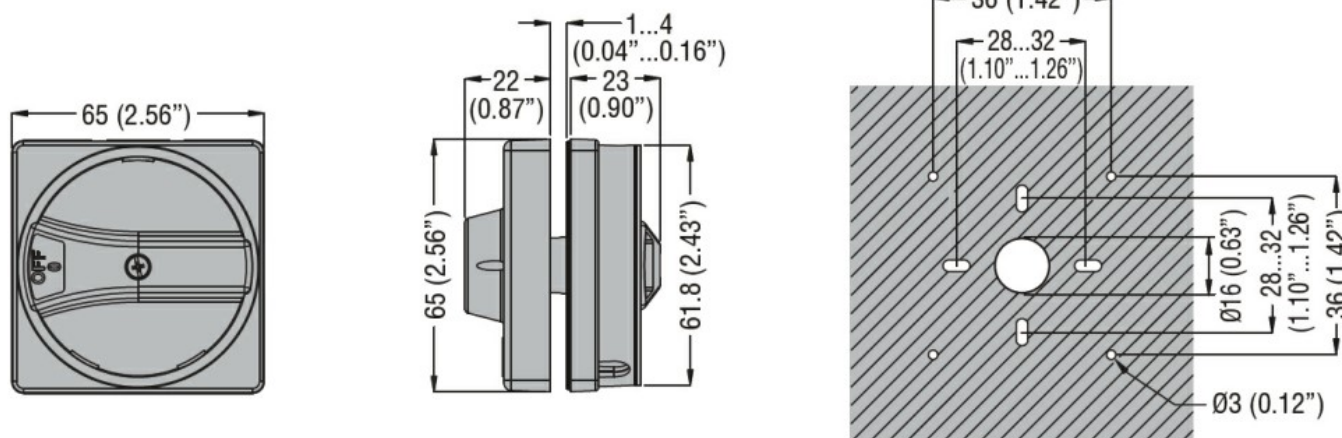

**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

---

cULus according to UL98

---

EAC

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000230 -  
Pokrętło do  
wersji ze  
sprzęgłem