

SZYBKOZŁĄCZA

SZYBKOZŁĄCZA DO PRZEWODÓW RÓŻNYCH DŁUGOŚCI



CR0001 /9 /14 /6 *

3-biegunowe złącze żeńskie, połączenie zaciskowe.



CR0002 /9 /14 /6 *

3-biegunowe złącze męskie, wpuszczane, połączenie zaciskowe.




CR0003 /9 /14 /6 *

3-biegunowe złącze żeńskie, połączenie śrubowe.



CR0004 /9 /14 /6 *

3-biegunowe złącze męskie, połączenie śrubowe.



CR5001 /14

5-biegunowe złącze żeńskie, wpuszczane, połączenie zaciskowe.



CR5002 /9 /14 /6 *

5-biegunowe złącze męskie, wpuszczane, połączenie zaciskowe.



CR5003 /9 /14 /6*

5-biegunowe złącze żeńskie, połączenie śrubowe.



CR5004 /9 /14 /6*

5-biegunowe złącze męskie, połączenie śrubowe.

ŁĄCZNIKI



CR7312 /14

3-biegunowe łącznik T z 1 wejściem – gniazdem męskim i 2 rozgałęzieniami żeńskimi.

SZYBKOSŁĄCZA


Produkt zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zgodnymi z Dyrektywą LVD 2014/35/UE oraz standardem UNE-EN-50.085.
dane produktu **CE**

rodzaj przewodu: 1,5 lub 2,5 mm²
obsługuje przewody: sztywne, elastyczne.


3-BIEGUNOWE

Instalacja wewnętrzna

CR0001/..




CR0002/..




Instalacja zewnętrzna

CR0003/..




CR0004/..



Łączniki

CR7312/14

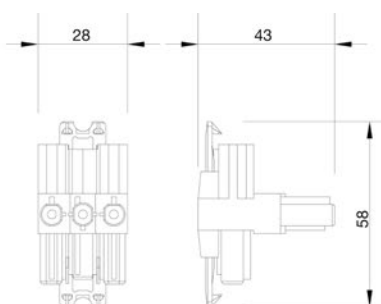


Wymiary w mm


5-BIEGUNOWE

Instalacja wewnętrzna

CR5001/14




CR5002/14

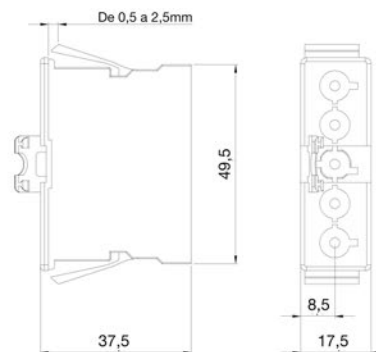


Szybkozłącza zewnętrzne

CR5004/14



CR5003/14

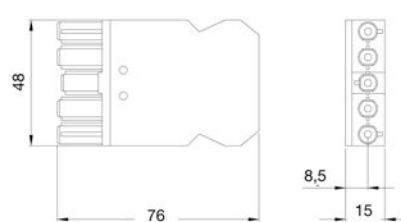

Wymiary w mm