

# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa wbijana N z gwintem

Numery katalogowe: 3498396



Kotwa wbijana N może być stosowana w betonie zarysowanym i niezarysowanym do mocowania elementów łącząc zalety kotwy sworzniowej z jeszcze prostszym montażem.

Kotwę należy wprowadzić w wywiercony otwór. Dodatkowe zastosowanie momentu dokręcającego nie jest wymagane. Z chwilą wystąpienia obciążenia następuje zakotwienie w wywierconym otworze.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0240, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | stal                   |
| <b>G</b>  | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawowe

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe               | 3498396                    |
| Typ                             | N 6-5-10/49                |
| Oznaczenie 1                    | Kotwa wbijana N            |
| Oznaczenie 2                    | z gwintem M6               |
| Wytwórca                        | OBO                        |
| Wymiar                          | 6x49mm                     |
| Kolor                           | cyjan                      |
| Materiał                        | Stal                       |
| Powierzchnia                    | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                      |
| Ciężar                          | 1,16 kg                    |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                |


# Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N z gwintem

Numery katalogowe: 3498396



## Wymiary

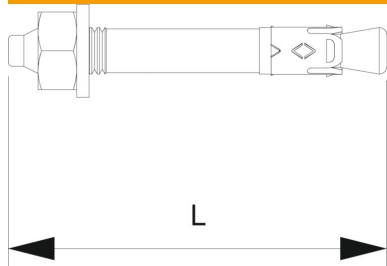

|          |       |
|----------|-------|
| Długość  | 49 mm |
| Wymiar L | 49 mm |

## Dane techniczne

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Wykonanie                            | Udar               |
| Przyrząd mocujący                    | inne               |
| Głębokość wierconego otworu          | 40 mm              |
| Średnica otworu min.                 | 6 mm               |
| Gwint                                | M6                 |
| gwint metryczny                      | 6                  |
| Samowiercąca                         | brak               |
| Dostępne aprobaty                    | tak                |
| Odpowiednie do materiału budowlanego | Beton              |
| Rodzaj montażu: kołki, kotwy         | Montaż przepustowy |
| Zakres zaciskania maks.              | 10 mm              |
| Zakres zaciskania min.               | 5 mm               |