



Kolumna  
sygnalizacyjna  
Ø45mm/1,7"  
8TL4

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	45 / 1.77
Napięcie zasilania (DC)	V	24±10%
Kolor		Zielony, czerwony
Stopień ochrony według IEC		IP54
Pobór prądu modułów świetlnych (DC)	mA	37

### Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 16

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 1.5

Masa	g	160
------	---	-----


### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -20  
maks. °C +50

### Wymiary

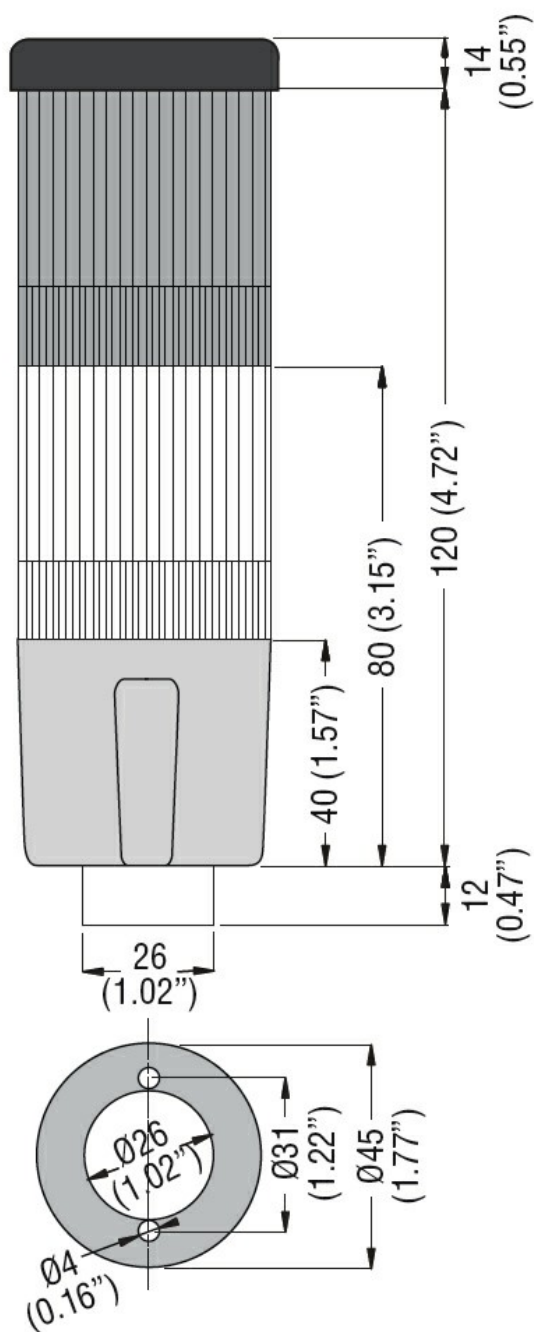

### Schemat połączeń elektrycznych

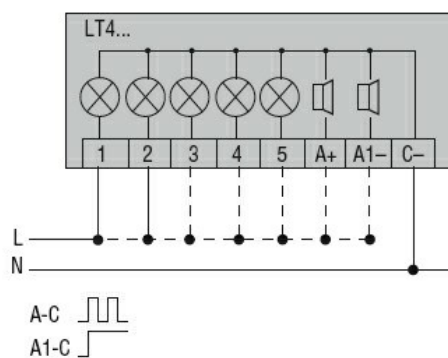

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001042 -  
Kompletna  
kolumna  
sygnalizacyjna