

220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

300061.00251

OFFICE LONG LB LED zw ED 0W 4200lm 4000K
biały aluminiowy matowy

Nowoczesna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x0,75 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

aluminiowy matowy

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>80

Strumień oprawy [lm]

4200

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

3 lata

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

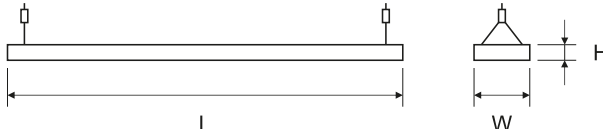
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
1200x230x67	44	1	3		

Krzywe światłości

Sposób świecenia

