

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T40 z wybijanymi wpustami

Numery katalogowe: 2007900



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Z zamocowaną osłoną zacisków. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Puszka odgałęźna zgodna z normą DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102. Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Z zamocowaną osłoną zacisków. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Puszka odgałęźna zgodna z normą DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.



PP Polipropylen

### Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2007900                   |
| Typ                                        | T 40 M20                  |
| Oznaczenie 1                               | Puszka odgałęźna          |
| Oznaczenie 2                               | z wejściami M20           |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 90x90x52                  |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035      |
| Materiał                                   | Polipropylen              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 5                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 6,1 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2234 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T40 z wybijanymi wpustami

Numery katalogowe: 2007900



### Wymiary

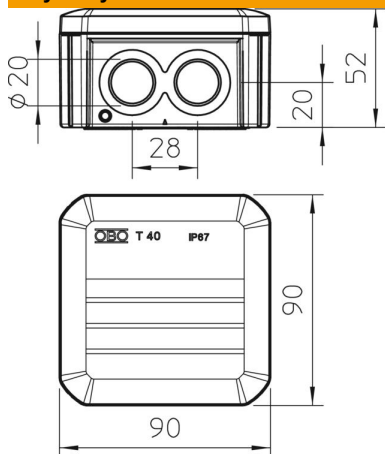

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 90 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość  | 52 mm |

### Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregwalny                         | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 7                                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Dławik elastyczny                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Dławik                                                          |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Przetłoczenia pod dławiki                                       |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500 V                                                           |
| Montaż                              | bez                                                             |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | zatrzaskowe                                                     |
| Wejście z tyłu                      | tak                                                             |
| Wejścia                             | 7 x Ø20                                                         |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                      |
| Podtrzymanie funkcji                | bez                                                             |
| Do strefy Ex                        | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                             |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 77x77x46 mm                                                     |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Przekrój znamionowy min.            | 4 mm <sup>2</sup>                                               |
| Napięcie znamionowe                 | 500 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | tak                                                             |
| Stopień ochrony                     | IP 67                                                           |
| Odporność kod IK                    | IK07                                                            |
| Zakres temperatur maks.             | 60 °C                                                           |
| Zakres temperatur min.              | -5 °C                                                           |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T40 z wybijanymi wpustami

Numery katalogowe: 2007900



## Dane techniczne

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Przezroczysta pokrywa            | brak |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak |