

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Street MA22
Typ oprawy	Oprawa uliczna
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	LUMILEDS
Zasilacz	Sosen
Możliwości montażu	Na wysięgniku, na maszcie
Wymiary otworu montażowego	62mm
Sterowanie	1-10V (opcjonalnie DALI, DALI 2, D4i i gniazda NEMA, Zhaga)
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja*	5 lat
Materiały	Korpus - aluminium; Optyka - poliwęglan; Klosz - szkło

Parametry świetlne

Strumień świetlny (+/- 5%)	od 5100lm do 25 500lm
Skuteczność świetlna (+/- 5%)	≥170lm/W
Temperatura barwowa (+/- 5%)	4000K/6000K
Wskaźnik oddawania barw	>70
Kąt rozsyłu	155x90°(4 x uliczne, 1x place)
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna (+/- 5%)	od 30W do 150W
Napięcie zasilające	120-270V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,95
Klasa energetyczna	C
Ochrona przeciwprzepięciowa	30W-60W - SPD6kV 100W-150W - SPD10kV

Parametry eksploatacyjne

Trwałość Liczba cykli	50 000h
Włącz/wyłącz	>50 000
LLMF	>0,8
Klasa ochronności	II
Klasa szczelności IP	66
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -40° do 60°C
Temperatura składowania	od -40° do 70°C




indeks	moc	IP	strumień świetlny	kąt rozsyłu	napięcie	temperatura barwowa	CRI	PF	waga netto/brutto	średnica otworu montażowego	wymiary oprawy
LU030MAN22	30W	66	5 100lm	155x90°	120-270V	4000K	>70	>0,95	2,19kg/2,5kg	ø 62mm	L470xW180xH103mm
LU060MAN22	60W	66	10 200lm	155x90°	120-270V	4000K	>70	>0,95	2,27kg/2,5kg	ø 62mm	L470xW180xH103mm
LU100MAN22	100W	66	17 000lm	155x90°	120-270V	4000K	>70	>0,95	2,96kg/3,2kg	ø 62mm	L521xW227xH95mm
LU150MAN22	150W	66	25 500lm	155x90°	120-270V	4000K	>70	>0,95	3,12kg/3,5kg	ø 62mm	L521xW227xH95mm
LU030MA22	30W	66	5 100lm	155x90°	120-270V	6000K	>70	>0,95	2,19kg/2,5kg	ø 62mm	L470xW180xH103mm
LU060MA22	60W	66	10 200lm	155x90°	120-270V	6000K	>70	>0,95	2,27kg/2,5kg	ø 62mm	L470xW180xH103mm
LU100MA22	100W	66	17 000lm	155x90°	120-270V	6000K	>70	>0,95	2,96kg/3,2kg	ø 62mm	L521xW227xH95mm
LU150MA22	150W	66	25 500lm	155x90°	120-270V	6000K	>70	>0,95	3,12kg/3,5kg	ø 62mm	L521xW227xH95mm

*Zgodnie z warunkami gwarancji Lumax.


Oprawa przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.




Dostępne optyki

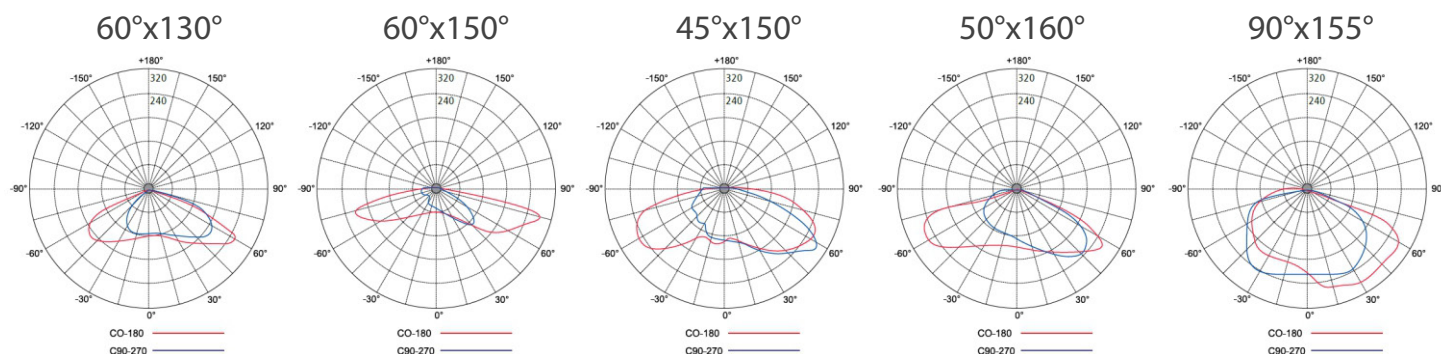

Regulacja kąta pochYLENIA $\pm 15^\circ$

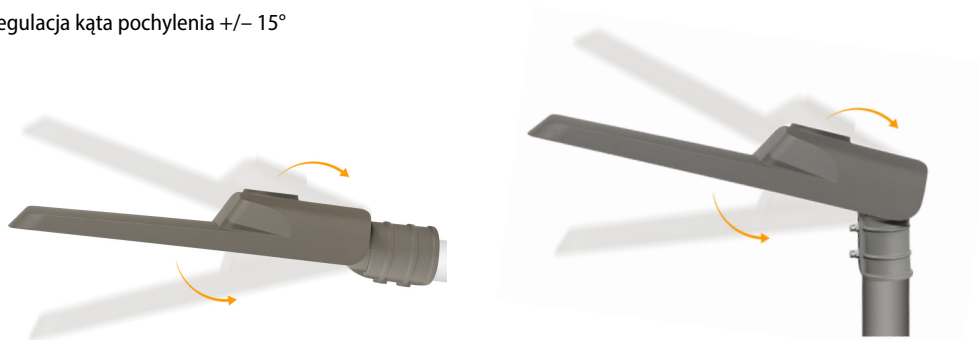

Rysunki techniczne

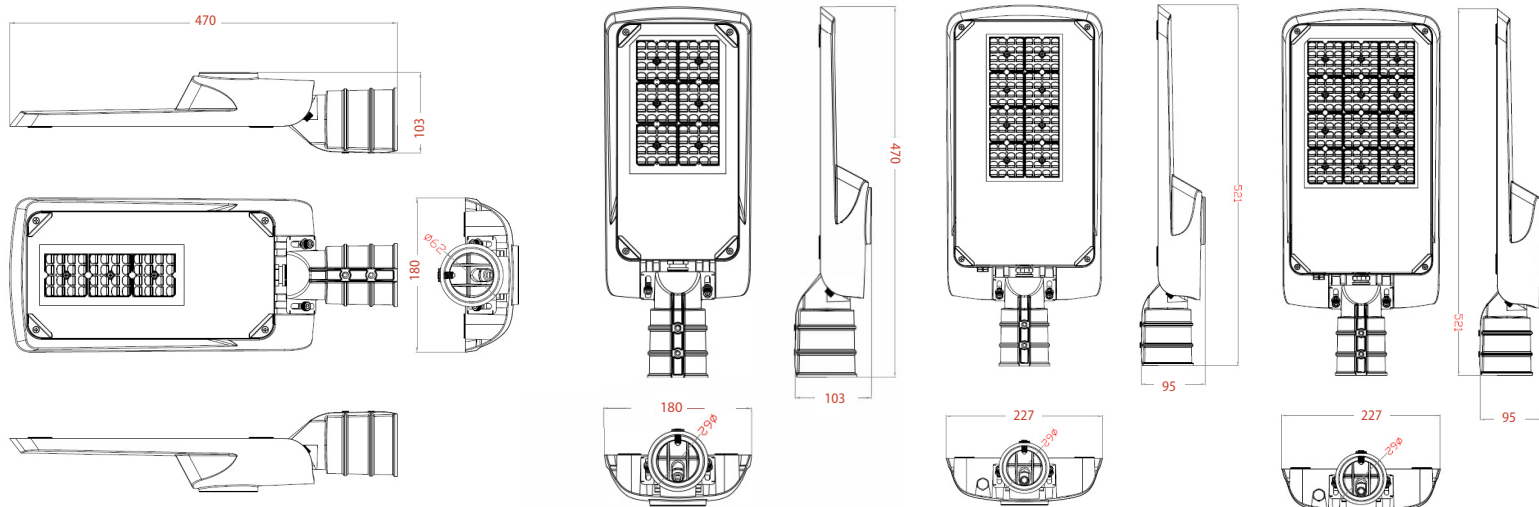

LU030MAN22

LU060MAN22

LU100MAN22

LU150MAN22