

# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień uszczelniający gwint metryczny

Numery katalogowe: 2088746



M

NBR

kauczuk nitrylowy

Pierścień O uszczelniający gwint przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem według EN 60423 lub ISO 68, pierścienie mogą być montowane wstępnie bez ryzyka zgubienia.

### Dane podstawow

Numery katalogowe	2088746
Typ	171 M25
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	M25
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,012 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,0013 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień uszczelniający gwint metryczny


Numery katalogowe: 2088746



### Wymiary

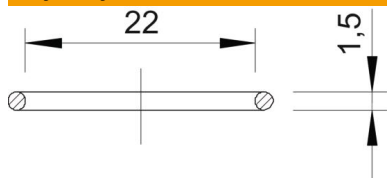

Wymiar D	22 mm
Wymiar S	1,5 mm



### Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego	25
Średnica wewnętrzna	22 mm