

Anschlußquerschnitt Wire gauge	nach UL max. Strom [A] According to UL max. current [A]	
Einsätze / inserts 9; 12; 16; 17 Pol		
Kontakte / Contacts 1 mm	USR	CNR
AWG 18	7	6,1
AWG 20	5,5	4,8
AWG 22	3,7	3,7
AWG 24	3	2,1
AWG 26	1	1
Einsatz / insert 8+1 Pol		
Kontakte / Contacts 1 mm	USR	CNR
AWG 18	7	
AWG 20	5,5	
AWG 22	3,7	
AWG 24	3	
AWG 26	1	
Kontakte / Contacts 2 mm	USR	CNR
AWG 14	20	20
AWG 16	17	15,3
AWG 18	14	9,5
Einsatz / insert 6; 7 Pol		
Kontakte / Contacts 2 mm	USR	CNR
AWG 14	15	
AWG 16	11,5	
AWG 18	10	


Abisolierlänge unabhängig vom Kabelquerschnitt
Stripping length independent from cable diameter



U.I. Lapp GmbH

Schulze-Delitzsch-Straße 25 • D-70565 Stuttgart
www.lappgroup.com

EPIC® SIGNAL M23 KABELSTECKER D6, F6, F7 SIGNAL M23 Cable connector D6; F6, F7

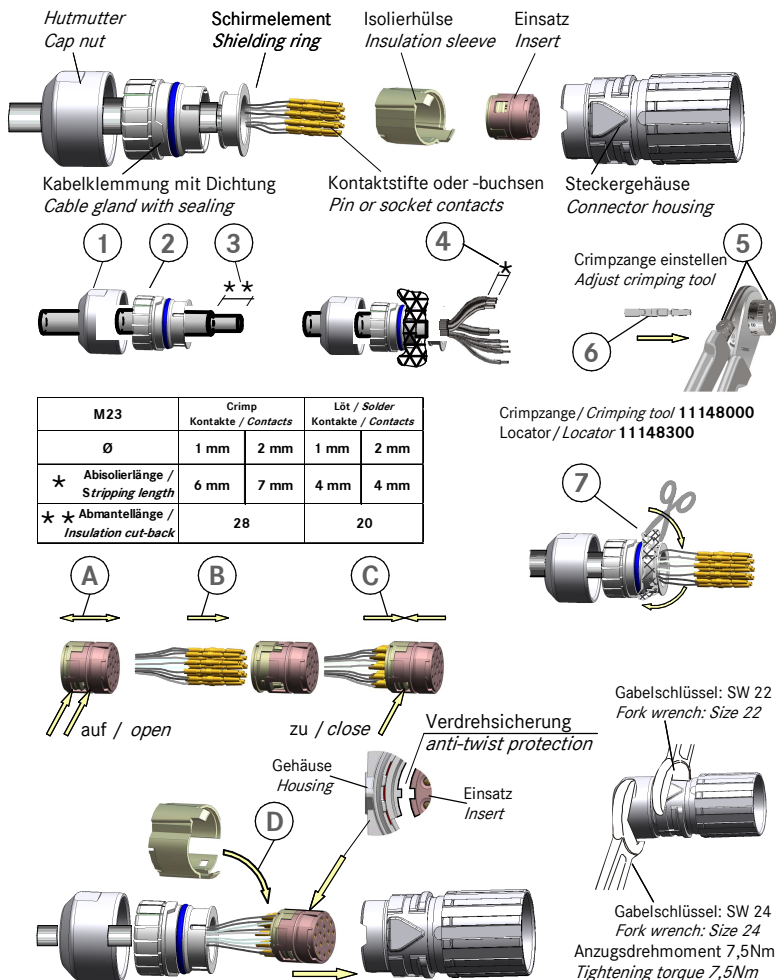

EPIC® SIGNAL Rundsteckverbinder / EPIC® SIGNAL Circular connectors

Crimpzangeneinstellung / Crimping tool setting

Kontakt / contact		Einstellungen / setting				
Typ	Art. Nr.	mm²	AWG	11148000	11148300	
M 23 Buchse / female 1 mm Schlitz / slot	74200600 74202601	0,14	26	0,80		3 *
		0,34	24	0,90		
		0,50	22	1,10		
		0,75	20	1,15		
		1,00	18	1,20		
M 23 Buchse / female 1 mm Hyperboloid	74034500 74034501	0,14	26	0,80		3 *
		0,34	24	0,90		
		0,50	22	1,10		
		0,75	20	1,15		
		1,00	18	1,20		
M 23 Buchse / female 2 mm Schlitz / slot	72401600	1,50	16	1,50		8
	72401601	2,50	14	1,65		
M 23 Stift / male 2 mm	72401000	1,50	16	1,50		7
	72401001	2,50	14	1,65		
M 23 Stift / male 1 mm	72400000 72400001	0,14	26	0,80		9
		0,34	24	0,90		
		0,50	22	1,15		
		0,75	20	1,15		
		1,00	18	1,20		

* Zusatzlocator verwenden / use additional locator

Kabelaußendurchmesser / Cable outer diameter mm	Dichtring / sealing
5,0 - 7,3 ²⁾	Größe 0 / Size 0
7,0 - 10,0	Größe 1 / Size 1
9,5 - 13,5	Größe 2 / Size 2

²⁾UL Zulassung in Vorbereitung / UL approval in preparation

Kabelstyles


AWM2464; AWM 20236; AWM 20940

Ölflex Control TM

Type TC-ER

EPIC® M23 Gehäuse F7 M23 Housing F7



Montageausschnitt F7 Panel cut-out F7

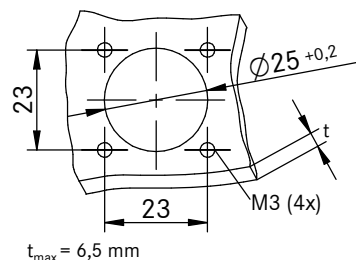

Codierung / Coding

EPIC® M23 D6

EPIC® M23 F6 / F7

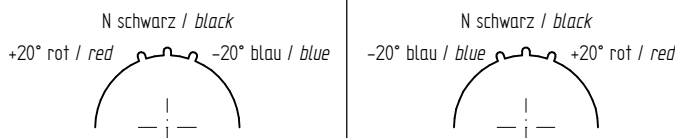

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT