

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Supremo
Typ oprawy	Oprawa zwieszana
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Zasilacz	Goldmatch
Możliwości montażu	Na zawieszaniu
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry znamionowe

Moc znamionowa	40W
Znamionowy strumień świetlny	3200lm
Znamionowa trwałość lampy	50 000h
Znamionowa światłość szczytowa	987cd
Znamionowy kąt rozsyłu	270°

Parametry świetlne

Strumień świetlny	3200lm
Skuteczność świetlna	80lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Kąt rozsyłu	270°
Jednolitość barw	< 6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	40W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50Hz
Współczynnik mocy	> 0,9
Klasa energetyczna	A+




Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy	L1200xW60xH60mm
Wymiary opakowania	L1215xW65xH65mm
Waga netto	1,5kg
Waga brutto	1,8g
Materiały	Aluminium, PC


Parametry eksploatacyjne

Trwałość	50 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 15 000
LLMF	> 0,95 po 6000h
Klasa szczelności IP	44
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	< 0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C

Bryła fotometryczna

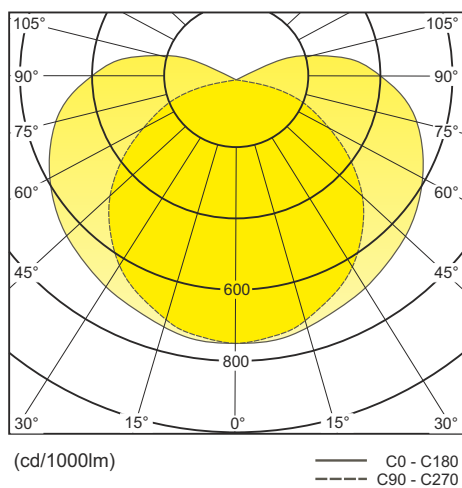

Rozkład widmowy - barwa 4000K

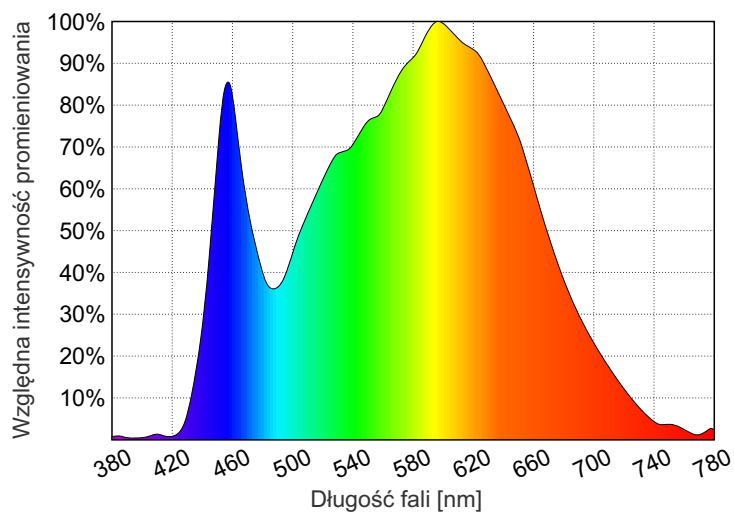

Rysunek techniczny

