

220-240V
50/60 HzIP
20

150091.00087

SZYNA TRÓJFAZOWA 1000 biały

Szyna aluminiowa trójfazowa.



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Długość [mm]

1000

Kolor oprawy

biały

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe

profil aluminiowy


Gwarancja

2 lata

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Wymiary [mm] L	Masa netto [kg]
1000	0.9

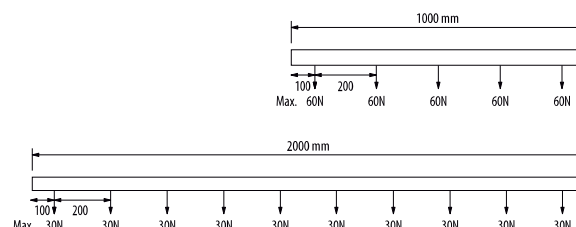

Akcesoria



- ☐ 150091.00093
☒ 150093.00095
☐ 150092.00094
- Adapter do szynoprzewodu 3-fazowy



- ☐ 150091.00117
☒ 150093.00676
☐ 150092.00118
- Łącznik prosty 3-fazowy



- ☐ 150091.00097
☒ 150093.00678
☐ 150092.00098
- Łącznik typu T - zewnętrzny prawy



- ☐ 150091.00099
☒ 150093.00677
☐ 150092.00100
- Łącznik typu T - zewnętrzny lewy



- ☐ 150091.00107
☒ 150093.00680
☐ 150092.00108
- Łącznik typu L - wewnętrzny



- ☐ 150091.00105
☒ 150093.00679
☐ 150092.00106
- Łącznik typu L - zewnętrzny



- ☐ 150091.00109
☒ 150093.01037
☐ 150092.00110
- Łącznik typu X - krzyżowy



- ☐ 150091.00111
☒ 150093.00681
☐ 150092.00112
- Końcówka zasilająca prawa



- ☐ 150091.00113
☒ 150093.00682
☐ 150092.00114
- Końcówka zasilająca lewa



- ☐ 150091.00115
☒ 150093.00683
☐ 150092.00116
- Zaślepka



- ☐ 150091.00096
- ☒ 150093.00684
- ☐ 150092.01041

łącznik prosty
niewidoczny 3-fazowy



- ☐ 150091.00101
- ☒ 150093.01038
- ☐ 150092.00102

łącznik typu T -
wewnętrzny prawy



- ☐ 150091.00103
- ☒ 150093.01039
- ☐ 150092.00104

łącznik typu T -
wewnętrzny lewy



- ☐ 150091.00119
- ☒ 150093.01040
- ☐ 150092.00120

Zawieszenie