


Karta charakterystyki technicznej

Dławik podwójny, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024063

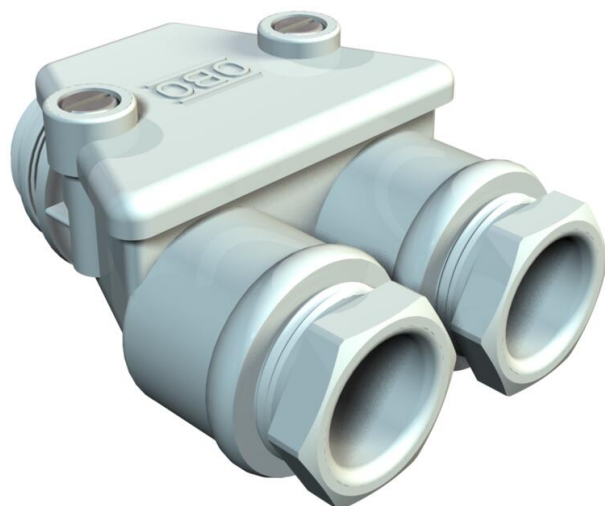

Stopień ochrony IP54, ze zdejmowaną pokrywą z polistyrenu oraz 2 pierścieniami uszczelniającymi gwint przyłączeniowy z polietylenu.
Mit Anschlussgewinde M20 x 1,5, 2 Halbverschraubungen PG 13,5 für Kabel-durchmesser 6,5-10,5 mm.
113/M20: z gwintem M20 x 1,5, 2 półdławice Pg 13,5 do kabla o średnicy 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2024063
Typ	113 M20 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy bliźniaczy
Wytwórca	OBO
Wymiar	M20
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,701 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2192 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Dławik podwójny, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024063



Wymiary

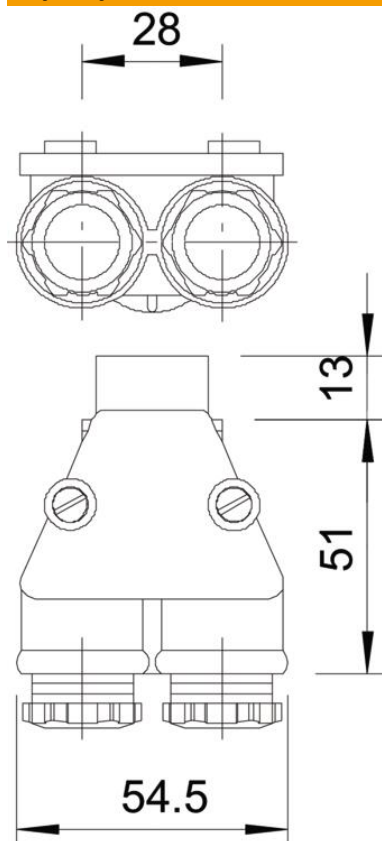

Karta charakterystyki technicznej

Dławik podwójny, gwint metryczny, jasnoszary

Numery katalogowe: 2024063



Dane techniczne

Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	10,5 mm
Obszar uszczelnienia D min.	6,5 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Do strefy Ex	bez
Gwint	M 20 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 54
Dzielone połączenie śrubowe	brak
Możliwość odciążania naprężeń	brak