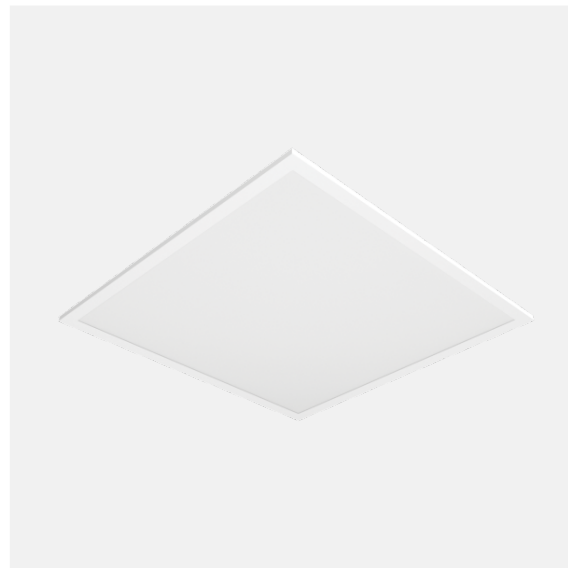


230-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
03**060341.5L07.311****LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 600x600 34W  
4450lm 4000K biały ED**

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



## Dane mechaniczne

## Montaż

w suficie

## Kolor oprawy

biały

## Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

## RAL

9016

## Obudowa

blacha stalowa malowana  
proszkowo

## Typ

600x600

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

## Zasilanie

230-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

34

## Prąd wyjściowy [mA]

900

## Rodzaj osprzętu

ED

## Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

23

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

37

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

47

## Dane optyczne

## Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

## Sposób świecenia

bezpośredni

## Klosz

pleksi mikropryzmatyczna  
(MPRM)

## Temperatura barwowa [K]

4000

## CRI/Ra

≥80

## UGR

&lt;19

## Kroki MacAdama

4

## ULOR / DLOR

0/100

## Strumień oprawy [lm]

4450

## Skuteczność [lm/W]

131

## Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Ilość diod LED

72

## Dane ogólne

## Informacje dodatkowe

UGR &lt;19, CRI/Ra ≥80

## Uwagi

Kit chantier - długość linki  
zwieszniowej 1m; długość  
linki z uchwyty 0,8m

## Żywotność L70B50

50 000 h

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


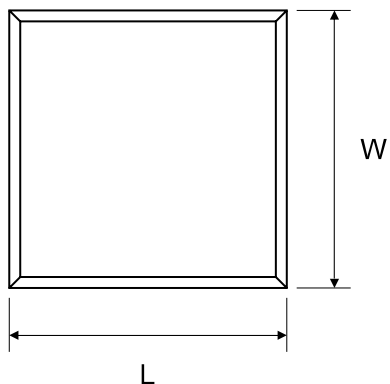
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
595x595x35	600x600	80	2	3.5	

## Akcesoria



150231.01063

Ramka do montażu  
natynkowego 600x600x63

150231.01064

Ramka do montażu  
natynkowego  
1200x300x63

150230.01270

Klipsy do montażu g/k (4  
szt.)

150230.01277

Kit chantier

## Krzywe światłości

