

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T100, z gniazdem Wieland 4s

Numery katalogowe: 2007811



Kabelabzweigkasten mit Wielandbuchsen 2s3p zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Wymiary wewnętrzne w świetle: 136x102x57 mm



PP Polipropylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	2007811
Typ	T 100 WB 4S3
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z gniazdami Wieland 4s3p
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x116x67
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	25,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6256 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T100, z gniazdem Wieland 4s

Numery katalogowe: 2007811




Wymiary

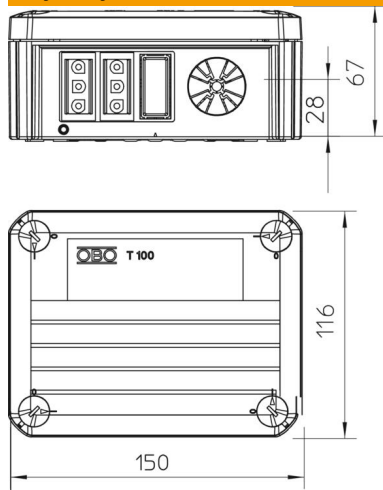

Długość	150 mm
Szerokość	116 mm
Wysokość	67 mm

Dane techniczne



Szeregowlany	tak
Liczba wlotów	4
Rodzaj wejścia	Wejścia z odciążeniem ciągu do bezpośredniego przebiccia do kabli o średnicy 7-21 mm
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	500 V
Montaż	inne
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	tak
Wejścia	4
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	136x102x57 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Przekrój znamionowy min.	2,5 mm ²
Napięcie znamionowe	500 V
Możliwość plombowania	tak
Stopień ochrony	IP 20
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	brak


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T100, z gniazdem Wieland 4s

Numery katalogowe: 2007811



Dane techniczne



Odporne na warunki atmosferycz-
ne

brak