

LEDVANCE.CH



LEDVANCE

BIS ZU
170
lm/W

100 000 h
LEBENS-
DAUER

7 J
GARANTIE



DAS NEUE PANEL FLEX

**HOCHLEISTUNGSTALENT
FÜR IHR NÄCHSTES
BÜROBELEUCHTUNGSPROJEKT**

+ 50% Effizienz im Vergleich zu
Standard-LED-Panels



FLEXIBEL, LANGLEBIG, ENERGIEEFFIZIENT: DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR MODERNE BÜROS.

**SUPERIOR
CLASS**

Vergessen Sie Standard-Panels. PANEL FLEX ist eine innovative LED-Leuchte, die den Schwerpunkt auf Effizienz, Flexibilität und hohe Qualität für moderne Arbeitsräume. Mit der höchsten lm/W-Leistung der LEDVANCE Panel-Familie bietet PANEL FLEX eine lange Lebensdauer, sein austauschbarer Treiber minimiert den Abfall. Wählen Sie zwischen Standard On/Off-Versionen mit einer 4-Stufen-Multilumenfunktion oder entscheiden Sie sich für die DALI-kompatible Modelle für eine Lichtsteuerung, die noch mehr Energieeinsparungen ermöglicht. Sie ist auch als entblendete Version erhältlich (UGR < 19). PANEL FLEX ist eine nachhaltige Beleuchtungslösung, die durch eine 7-jährige Garantie¹ abgesichert ist.

**BIS ZU
-70 %
ENERGIE
VER-
BRAUCH²**

- + Maximale Effizienz - bis zu 170 lm/W
- + Bequeme Flexibilität - mehrere Lumenstufen wählbar
- + Hohe Qualität - bis zu 100 000 Stunden Lebensdauer (L80)




¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ² Vergleich der 3 600 lm (22 W) Version von PANEL FLEX mit einer 4 x 18 W Leuchtstoffröhrenanlage.

BEQUEME FLEXIBILITÄT GEEIGNET FÜR UNTERSCHIEDLICHE DECKENHÖHEN

Multi Lumen – **4** Stufen wählbar

PANEL FLEX ist vor Ort einstellbar und ermöglicht die Wahl zwischen vier Lumenstufen für eine perfekte Beleuchtung in jedem Büroraum, auch bei hohen Decken. Die Lumenleistung von 5 220 lm maximal und 2 830 lm minimal kann bei der Installation über einen Schalter am Treiber gewählt werden. So sorgt PANEL FLEX für eine optimale Ausleuchtung bei unterschiedlichen Raumgrößen und Aufgaben.

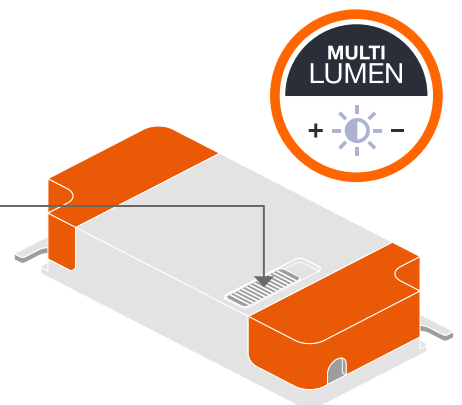

1. LUMENSTUFE




2. LUMENSTUFE




3. LUMENSTUFE



4. LUMENSTUFE

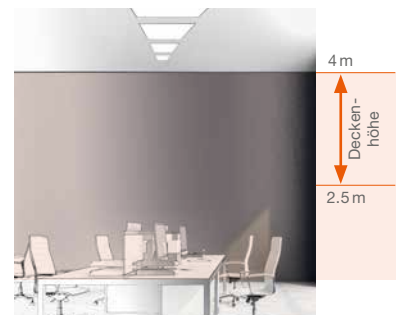

Volle Flexibilität mit MULTI SELECT für verschiedene Lumenstufen. Die gewählte Stufe muss die Beleuchtungsstärke von 500 lx und eine Mindestgleichmässigkeit von 0,6 für die Schreibtischbeleuchtung sicherstellen.

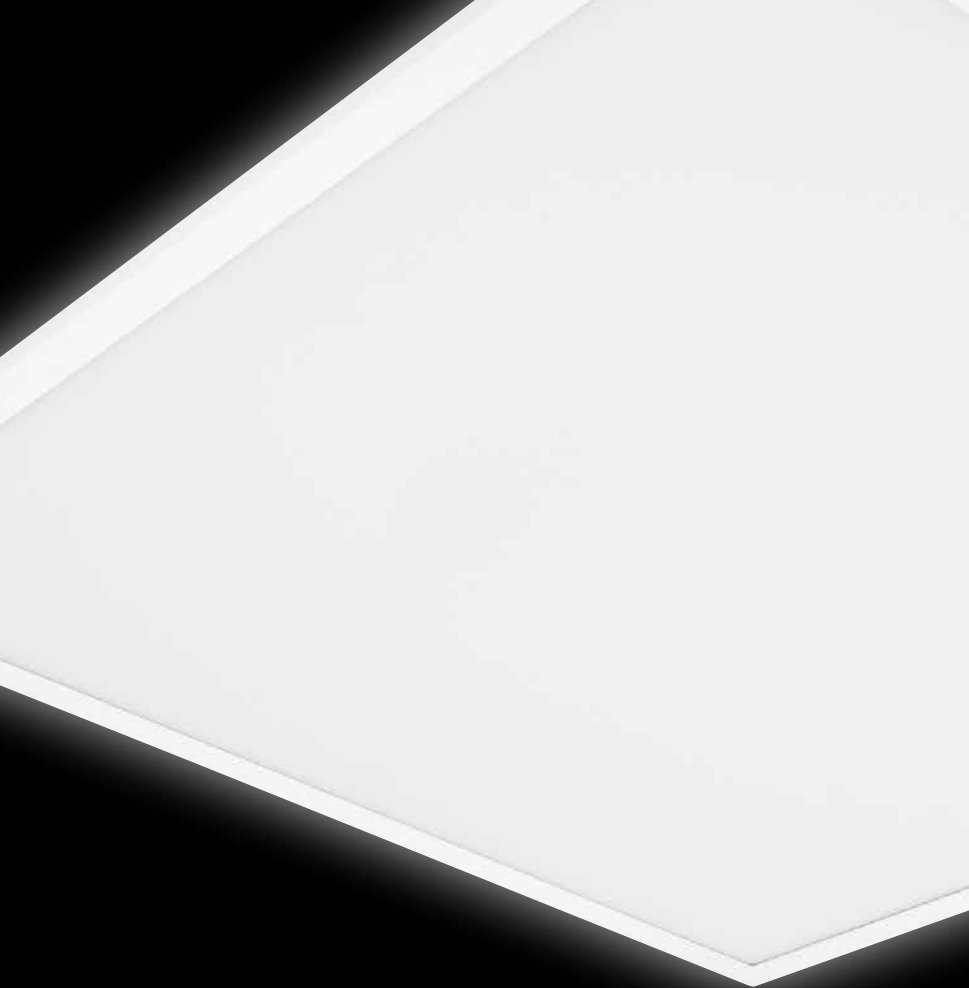

NACHHALTIGKEIT

DER TREIBER ALS WARTUNGSFÄHIGES BAUTEIL



Der wartungsfähige LED-Treiber ist als Ersatzteil erhältlich, so dass er ausgetauscht werden kann, ohne die gesamte Leuchte zu entsorgen. Dies reduziert Abfall und schont Ressourcen. Zudem minimiert die lange Lebensdauer des LED-Moduls (bis zu 100 000 Stunden – L80) den Austauschbedarf für eine nachhaltige Beleuchtungslösung.

NOCH FRAGEN? SPRECHEN SIE
UNS AN.

Interessieren Sie sich für unsere
Dienstleistungen für Ihre Projekte? Un-
sere Experten im Projektgeschäft berate-
ten Sie gerne.

Sie können uns unter
projects@ledvance.com
+41 (0)52 525 25 25



Alle Informationen zu
erfolgreichen Projekten
finden Sie hier:
ledvance.ch/projekte

LICHTMANAGEMENT MIT PANEL FLEX

DAS BESTE FÜR IHRE PROJEKTE

Unsere VIVARES-Systeme bieten verschiedene
Möglichkeiten zur Lichtsteuerung für Ihr Büro.
Die DALI-fähigen PANEL FLEX Leuchten lassen
sich nahtlos integrieren. Optimieren Sie die Büro-
beleuchtung für Komfort, Produktivität und Ein-
sparungen. LEDVANCE, Ihr zuverlässiger Partner
für intelligentes Lichtmanagement, liefert alles
aus einer Hand. www.ledvance.ch/de/lms



BESTE EINSPA-
RUNGEN MIT
VIVARES LICHT-
MANAGEMENT

80 % Energie- UND CO₂ Einsparungen*

16 CHF Einsparungen pro m²*

39 kWh Einsparungen pro m²*

Einsparungen mit VIVARES in einem Grossraumbüro nach
einem Jahr Betrieb. 400 qm, 0,40 CHF/kWh, Energiever-
brauch der vorherigen Installation: 18 000 kWh. Potenzielle
Einsparungen durch ein optimiertes sensorbasiertes LED-Be-
leuchtungssystem im Vergleich zu einem herkömmlichen Sys-
tem mit Leuchtstofflampen. Aufgrund der hohen Effizienz von
PANEL FLEX sind noch grössere Einsparungen möglich, ab-
hängig von der Anwendung und der Raumgrösse.

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen für Allgemeinbeleuchtung. Aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE LED-Lampen und Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, herkömmliche Lampen und erneuerbare Energielösungen.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE AG
Schweiz
E-Mail: kundenservice@ledvance.com
Tel. +41 (0)52 525 25 25

LEDVANCE

SPITZENLEISTUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU PANEL FLEX


- Hochwertige Leuchte mit hoher Lichtleistung
- Geeignet für Projekte mit hohem Bedarf an Energieeffizienz und Langlebigkeit
- Höchste Lichtausbeute innerhalb der LEDVANCE LED-Panel-Familien
- Sehr lange Lebensdauer von 100 000 Stunden
- Treiber separat als Ersatzteil erhältlich für einfaches Austauschen



Alle Produktdetails





































SUPERIOR
CLASS



TREIBER

PANEL FLEX

Produktname	GTIN (EAN)	ELDAS	Ersatz für	lm	W	lm/W	°	°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Geeignet für Zentral- batterie- systeme
<div></div>										
PANEL FLEX PS										
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854 276484	941403170	4 × 18 W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	120	—	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 840 PS	4099854 276545	941403220	4 × 18 W	5220/4460/3680/2890	32/27/22/17	163/165/167/170	120	—	620 × 620 × 32	✓
<div></div>										
PANEL FLEX UGR19 PS										
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	4099854 276507	941403210	4 × 18 W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	90	—	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	4099854 276521	941403190	4 × 18 W	4800/4050/3450/2830	32/27/22/17	160/162/164/166	90	—	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 840 U19 PS	4099854 276569	941403240	4 × 18 W	5220/4460/3680/2890	30/25/21/17	163/165/167/170	90	—	620 × 620 × 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS	4099854 276583	941403180	4 × 18 W	5160/4380/3610/2830	32/27/22/17	161/162/164/166	90	—	620 × 620 × 32	✓
<div></div>										
PANEL FLEX DALI										
PL FLEX 600 DALI S 30W 840	4099854 276606	941403150	4 × 18 W	4860	30	160	120	✓	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 DALI	4099854 276774	941403230	4 × 18 W	5220	32	160	120	✓	620 × 620 × 32	✓
<div></div>										
PANEL FLEX UGR19 DALI										
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 DALI	4099854 276620	941403160	4 × 18 W	4860	30	160	90	✓	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19 DALI	4099854 276750	941403200	4 × 18 W	4800	30	155	90	✓	595 × 595 × 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 U19 DALI	4099854 276798	941403250	4 × 18 W	5220	32	160	90	✓	620 × 620 × 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 830 U19 DALI	4099854 276811	941403260	4 × 18 W	5160	32	155	90	✓	620 × 620 × 32	✓

Produktname	GTIN (EAN)	ELDAS	W	l _{mA}	Hz	V	T _a	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Geeignet für Zentral- batterie- systeme
<div></div>									
PANEL FLEX REPLACEMENT DRIVER									
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600*	4058075 843684	919000240	30/25/21/17	700/600/500/410	0/50/60	220 – 240V	– 10...+ 50	125 × 60 × 30	✓
DR DS-P-32/220-240/750 PL FLEX 625*	4058075 843691	919000230	32/27/21/17	750/630/510/410	0/50/60	220 – 240V	– 10...+ 50	125 × 60 × 30	✓

* t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_A)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_A) |

² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie.

³ Alle Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).

⁴ Ersatz-ON/OFF-Treiber. Wartungsfähige Lichtquellen auf Anfrage.

LEDVANCE.CH