

BENELUX.LEDVANCE.COM

MULTI COLOUR
MULTI LUMEN
ÉÉN OPLOSSING

LEDVANCE



MULTI SELECT
MEER OPTIES
VOOR UW
GEMAK


ALTIJD HET JUISTE PRODUCT

MULTI SELECT ARMATUREN


Het perfecte armatuur past zich aan de omgeving aan. Bij LED-armaturen met LEDVANCE MULTI SELECT kunt u de lichtstroom (lm) en/of lichtkleur eenvoudig instellen op de driver of armatuur. De verscheidenheid aan armatuurtypes staat voor maximale flexibiliteit, minder artikelnummers en altijd optimale verlichting, en dat alles met vijf jaar productgarantie. Voor uw gemak in uw verlichtingsprojecten. Bezoek benelux.ledvance.com/nl/professioneel/multiselect voor meer informatie.



SELECTEER DE
LICHTSTROOM EN/OF DE ...



... KLEURTEMPERATUUR
VAN HET ARMATUUR

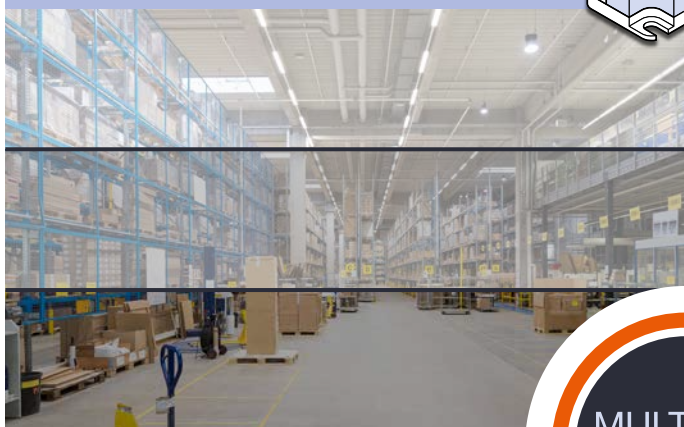

MULTI
SELECT



MULTI LUMEN SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- LED-armaturen met variabele lichtstroom (lumen)
- Lichtstroom eenvoudig in te stellen via een schakelaar op de driver of het armatuur vóór installatie
- Praktische oplossing voor optimale verlichting, bijv. voor verschillende plafondhoogtes



MULTI COLOUR SPECIALE KENMERKEN

- LED-armaturen met maximaal drie verschillende kleurtemperaturen (warm wit, koelwit, daglicht)
- Lichtkleur eenvoudig in te stellen via een schakelaar op de driver of armatuur
- Pas de lichtkleur aan specifieke vereisten aan vóór installatie

Voorbeeld van producten in deze flyer:

84 functionaliteiten
waarvoor

84 verschillende
armaturen



vereisen
slechts

28 armaturen

Met één druk op de knop - maak de gewenste keuze
KIES LEDVANCE!



VOORDELEN VOOR DE GROOTHANDEL

- Compacte assortimenten met verlaagde complexiteit
- Minder tijd en moeite voor het vinden van het juiste product

VOORDELEN VOOR INSTALLATEURS

- Altijd het passende armatuur voor uw project
- Snelle en praktische oplossingen
- Flexibel: aanpassingen mogelijk voor of na installatie



EFFICIËNT EN VEELZIJDIG SURFACE SQUARE EN CIRCULAR

- Zeer veelzijdig door multi colour (3.000/4.000/5.000K)
- Wand- en plafondarmaturen
- Eenvoudige en snelle installatie



Productnaam	GTIN (EAN)	Vervangt	lm	W	lm/W	K	L70 ¹	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
SURFACE SQUARE EN CIRCULAR										
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44	4099854042034	1 x 26 W CFLP	2000	24	83	3000/4000/5000	50000	120	330 x 330 x 75	1
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W 3CCT IP44	4099854042072	1 x 26 W CFLP	1440	18	80	3000/4000/5000	50000	120	350 x 75	2
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W IP44 SENSOR	4099854042058	1 x 26 W CFLP	2000	24	83	3000/4000/5000	50000	120	330 x 330 x 75	1
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W IP44 SENSOR	4099854042096	1 x 26 W CFLP	1440	24	83	3000/4000/5000	50000	120	350 x 75	2

ALL-ROUND FLEXIBEL SPOT COMBO DIM

- Kleurtemperatuurregeling met multi colour (2.700/3.000/4.000K) op de spot instelbaar
- Lichtstroom aanpasbaar via schakelaar op de driver
- Extra afdekkingen afzonderlijk verkrijgbaar in verschillende kleuren



Productnaam	GTIN (EAN)	Vervangt	lm	W	lm/W	K	L70 ¹	°	Ø x H [mm]	No.
SPOT COMBO										
SPOT COMBO FIX V 5.5W CPS DIM 60DEG IP65 WT	4058075845077	50W GU10	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68	1
SPOT COMBO ADJUST V 5.5W CPS DIM 60DEG IP65 WT	4058075845091	50W GU10	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68	2

FLEXIBEL INSTELBAAR BULKHEAD ROUND GEN 2

- Instelbare kleurtemperatuur (3.000K / 4.000K)
- Instelbare lichtstroom in 4 stappen
- Everloop: componenten zijn vervangbaar
- Versies: On/off, Sensor, Sensor/nood en DALI 2.0
- Behuizing in wit of zwart



Productnaam	EAN	Vervangt	lm	W	lm/W	K	L80 ¹	°	Ø x H [mm]	No.
BULKHEAD ROUND GEN2³										
BULKHEAD ROUND 250 P 10W CPS WT	4099854286100	1 x 26W CFLI	680-1220	Max. 10	128	3000/4000	50000	120	262 x 73	
BULKHEAD ROUND 300 P 16W CPS WT	4099854286148	2 x 26W CFLI	1310-2270	Max. 16	132	3000/4000	50000	120	312 x 73	
BULKHEAD ROUND SEN 250 P 10W CPS WT	4099854286186	1 x 26W CFLI	680-1220	Max. 10	128	3000/4000	50000	120	262 x 73	
BULKHEAD ROUND SEN 300 P 16W CPS WT	4099854286247	2 x 26W CFLI	1310-2270	Max. 16	132	3000/4000	50000	120	312 x 73	

¹ t[h]: L70/B50 @ 25°C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25°C (T_a) | ² Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor exacte voorwaarden. | ³ Wordt geleverd inclusief ring, diverse accessoires beschikbaar

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14
Zeteladres
Passport Building - Leopoldlaan
B-1930 Zaventem
BELGIË
+32 (0)2 550 6820

LEDVANCE

FUNCTIONEEL GEMAK PANEL COMFORT + COMPACT

- Zeer veelzijdig dankzij instelbare lumen op de driver
- Multi colour (3.000/4.000K) versies
- Doorvoerbedrading mogelijk met meegeleverde connectorbox
- Externe driver voor meer flexibiliteit en eenvoudige installatie



Productnaam	GTIN (EAN)	Vervangt	lm	W	lm/W	K	L80 ¹	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
PANEL COMFORT CRI90										
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS CRI90 36W 930 940	4058075 694460	4 x 18 W FL	4200/4000/3600/3400	36/29.5	122/118/115/112	3000/4000	60000	90	595 x 595 x 35	1
PANEL COMFORT CRI90 DALI										
PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI CS CRI90 36W 930 940	4058075 694507	4 x 18 W FL	4200	36	118	3000/4000	60000	90	DALI-2/loT	1
PANEL COMFORT UGR19										
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 830 U19 PS	4099854 014604	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	3000	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 840 U19 PS	4099854 014628	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	4000	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS	4099854 015090	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	3000	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS	4099854 015113	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	4000	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 865 U19 PS	4099854 015137	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	6500	70000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS	4099854 004087	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	3000	70000	90	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS	4099854 004100	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	4000	70000	90	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT										
PANEL COMFORT 600 PS 28W 830 PS	4099854 014192	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	3000	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 28W 840 PS	4099854 014215	4 x 18 W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	4000	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 830 PS	4099854 014864	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	3000	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 840 PS	4099854 014888	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	4000	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS	4099854 014901	4 x 18 W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	6500	70000	110	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 1200 PS 33W 830 PS	4099854 002731	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	3000	70000	110	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT 1200 PS 33W 840 PS	4099854 003981	2 x 36 W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	4000	70000	110	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMPACT										
PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 PS	4099854 206535	4 x 18 W FL	3850/3300	35/30	110	3000/4000	50000	90	595 x 595 x 32	1
PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 DALI	4099854 206603	4 x 18 W FL	3850	35	110	3000/4000	50000	90	DALI2	1

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a) | ² Alle DALI-armaturen ondersteunen DALI-2 Energy Data (DALI deel 252) en DALI-2 Diagnostic Data (DALI deel 253).

³ Zie www.belux.ledvance.com/garantie voor exacte voorwaarden.