

PRODUITS PUISSANTS
POUR UNE INDUSTRIE FORTE

TRUSYS FLEX

TRUSYS FLEX est un système de chemins lumineux polyvalent pour les halls industriels, les entrepôts à hauts rayonnages, les zones de production et les centres logistiques. Il se distingue par une large gamme d'options de distribution lumineuse, d'éclairage de secours et DALI, ce qui le rend polyvalent et adaptable à différentes exigences. Avec efficacité élevée, une installation facile et une très longue durée de vie, TRUSYS FLEX est la solution idéale pour vos projets d'éclairage.

+ **HAUTE EFFICACITÉ**
JUSQU'À

175 lm/W

+ **LUMENS**
JUSQU'À

12 100 lm

+ **DURÉE DE VIE**
L70/B50

100 000 h


LEDVANCE



+ **GRANDE**
FLEXIBILITÉ

+ **FORTE**
RENDEMENT LUMINEUX

+ **INSTALLATION**
FACILE



Pour plus d'informations, visitez
www.ledvance.ch/fr/trusysflex

TRUSYS FLEX

SYSTÈME DE CHEMINS LUMINEUX EFFICACE
POUR DES APPLICATIONS VARIÉES

LEDVANCE

DESCRIPTION DU PRODUIT

		EAN	ELDAS
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	Chemin lumineux 35 W	4058075771093	941605380
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	Chemin lumineux 50 W	4058075771482	941605300
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	Chemin lumineux 70 W	4058075771864	941605250
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	Rail de montage 1500 mm	4058075781672	941964760
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT	Rail de montage 1500 mm	4058075781733	941964770
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	Rail de montage 3000 mm	4058075781757	941964710
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	Rail de montage 4500 mm	4058075793156	941964700
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT		4058075781795	941964640
TRUSYS FLEX CHAIN KIT		4058075781818	941964670
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT		4058118270828	941964650
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT		4058075781856	941964630
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT		4058075781870	941964660
TRUSYS FLEX SURFACE CLIP		4058075781894	941964680
TRUSYS FLEX FEED IN 5P		4058075781931	941964550
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT		4058075781979	941964540

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Système de chemins lumineux avec une efficacité élevée allant jusqu'à 175 lumens par watt
- Flux lumineux: individuel, selon la configuration, jusqu'à 12 100 lm
- Températures de couleur: 4 000 K, 6 500 K
- Rail porteur avec faisceau de câbles intégré à 5 ou 8 pôles
- Angles de faisceau: très large 120° (VW), large 90° (V), étroit 60° (N), très étroit 30° (VN), doublement asymétrique 2 x 30°, wallwasher 40° (WW asymétrique), lentille opale 90°
- Durée de vie : 100 000 heures (L70/B50 à 25 °C)
- Installation facile grâce à une solution à encliqueter avec boutons poussoirs
- Garantie: 5 ans (ON/OFF & DALI), 3 ans (Emergency)**

** Les conditions exactes sont disponibles
sur <http://www.ledvance.ch/lesgaranties>

Service client:

kundenservice@ledvance.com

Allemagne: +49 89 780 673-660
Autriche: +43 1 68 068
Suisse: +41 52 525 25 25

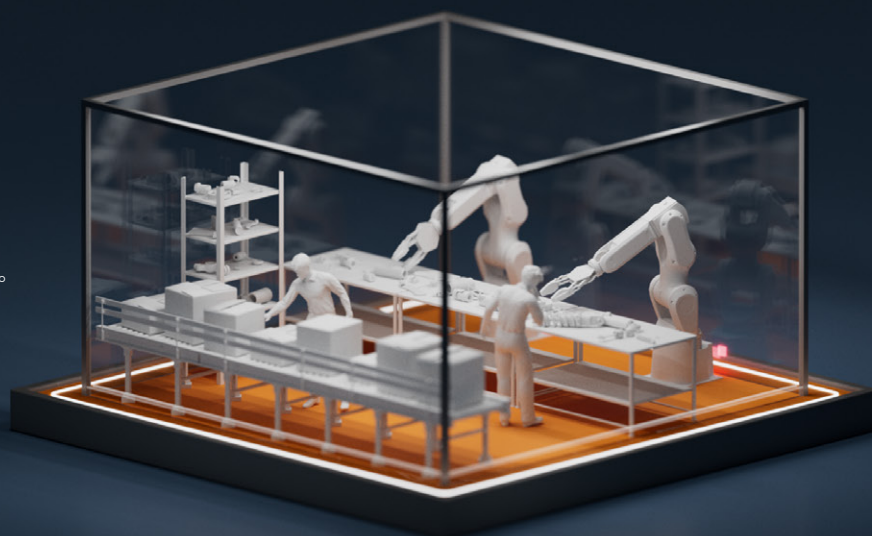

POWER THROUGH LIGHT