





ADI 350 1-3W

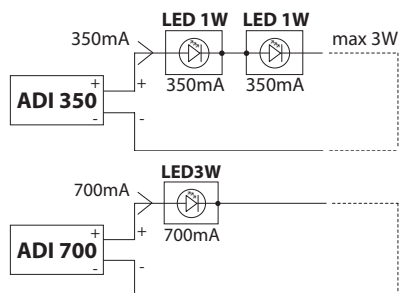

ADI 700 1x3W



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux			PRI	SEC	
ADI 350 1-3W	01440	biały / white	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 350mA (0,5V-10V) 1...3 x 1W	max 50
ADI 700 1x3W	01441	biały / white	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 700mA (0,5V-4V) 1 x 3W	max 40
In 0,04A	 4 x 0,75mm ² 10 cm	 IP 20			
	 1/-/100 42 [g]				

ADI 350 1-3W stabilizacja prądu 350mA DC / ADI 700 1x3W stabilizacja prądu 700mA DC / maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 75°C / zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C / wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

ADI 350 1-3W current stabilizing 350mA DC / ADI 700 1x3W current stabilizing 700mA DC / maximum allowable housing temperature is 75°C / thermal protection switching feeder off after temperature 110°C is exceeded / inbuilt short circuit and overload protection