



# MINIKOLUMNY SERII ALK

## Cztery wersje minikolumn

- Jednostronna



- Dwustronna



- Czterostronna



- Dwustronna owalna



## Wszystkie elementy w komplecie

Minikolumny ALK dostarczane są w komplecie z niezbędnymi elementami montażowymi.



## Instalacja napodłogowa

Minikolumny ALK mogą być montowane bezpośrednio do powierzchni podłogi. Umożliwiają montaż maksymalnie do 24 modułów w standardzie K45 (wersja czterostronna).



## Integracja z kanałami podłogowymi DCS

Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji do minikolumny kanałami podłogowymi DCS. Więcej informacji na stronie 436.



## MINIKOLUMNY SERII ALK

|   |                             |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|
|                      | Jednostronne 70x60 mm       |                         |
|   | ALK115 /8                   | 5 modułów K45 na stronę |
|   | ALK116 /8                   | 6 modułów K45 na stronę |
|   | ALK117 /8                   | 7 modułów K45 na stronę |
|                      | Dwustronne owalne 110x80 mm |                         |
|   | ALK724 /8                   | 4 modułów K45 na stronę |
|   | ALK725 /8                   | 5 modułów K45 na stronę |
|   | ALK726 /8                   | 6 modułów K45 na stronę |
|                      | Dwustronne 80x80 mm         |                         |
|   | ALK224 /8                   | 4 modułów K45 na stronę |
|   | ALK225 /8                   | 5 modułów K45 na stronę |
|   | ALK227 /8                   | 7 modułów K45 na stronę |
| Montaż gniazd bezrubicowych tylko z jednej strony.<br>Druga strona bez ograniczeń.                    |                             |                         |
|                     | Czterostronne 125x125 mm    |                         |
|   | ALK544 /8                   | 4 modułów K45 na stronę |
|   | ALK545 /8                   | 5 modułów K45 na stronę |
|   | ALK546 /8                   | 6 modułów K45 na stronę |
| Montaż gniazd bezrubicowych tylko z dwóch przeciwległych stron. Pozostałe dwie strony bez ograniczeń. |                             |                         |

## ELEMENTY ZAPASOWE

|   |  |
|---|--|
| Podstawy minikolumn   |  |
|  RALK005 /8<br>ALK11x/8 |  RALK007 /8<br>ALK22x/8 |
|  RALK006 /8<br>ALK72x/8 |  RALK008 /8<br>ALK54x/8 |
| Pokrywy górne   |  |
|  RALK009 /8<br>ALK11x/8 |  RALK011 /8<br>ALK22x/8 |
|  RALK010 /8<br>ALK72x/8 |  RALK012 /8<br>ALK54x/8 |

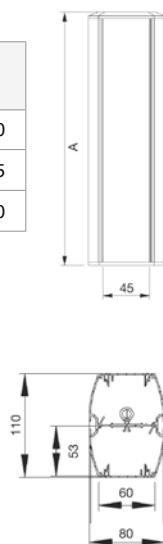
## MINIKOLUMNY SERII ALK

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

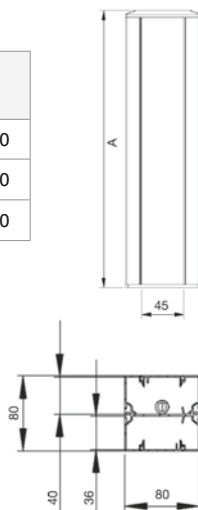
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25°C / +120°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

Minikolumny  
ALK11X/8  
Jednostronna

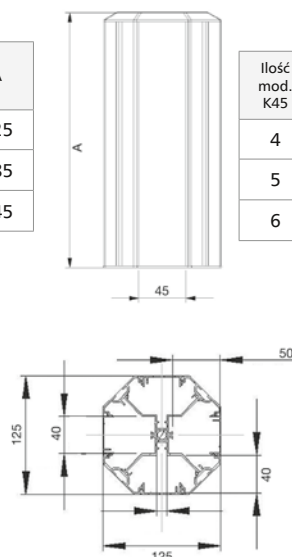
| Ilość mod. K45 | A   |
|----------------|-----|
| 5              | 270 |
| 6              | 315 |
| 7              | 360 |

ALK72X/8  
Dwustronna owalna

| Ilość mod. K45 | A   |
|----------------|-----|
| 4              | 210 |
| 5              | 260 |
| 6              | 310 |

ALK22X/8  
Dwustronna

| Ilość mod. K45 | A   |
|----------------|-----|
| 4              | 225 |
| 5              | 285 |
| 7              | 345 |

ALK54X/8  
Czterostronna

| Ilość mod. K45 | A   |
|----------------|-----|
| 4              | 210 |
| 5              | 260 |
| 6              | 310 |

Wymiary w mm