

# Zapłonniki do lamp wyładowczych MK4

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Zapłonniki HID do systemów szeregowo-równoległych

## Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V |
| Częstotliwość linii                   | 50 to 60 Hz  |
| Częstotliwość wejściowa               | 50 do 60 Hz  |

| Okablowanie   |       |
|---------------|-------|
| Rodzaj złącza | Śruba |

| Temperatura                          |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Zakres temperatur otoczenia          | Od -30°C do 85°C |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 90 °C            |





  

| Certyfikaty i zastosowania |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Oznaczenia Certyfikatów    | Znak CE Certyfikat ENEC |

| Dane techniczne produktu        |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Full EOC                        | 872790089567400          |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | SKD 578 220-240V 50/60Hz |
| Kod zamówienia                  | 89567400                 |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                        |
| Numerator - Packs per outer box | 48                       |
| Materiał Nr (12NC)              | 913700655366             |
| Pełna nazwa produktu            | SKD 578 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8727900895674            |
| EAN/UPC - Product/Case          | 8727900771312            |

## Zapłonniki do lamp wyładowczych MK4

### Rysunki techniczne

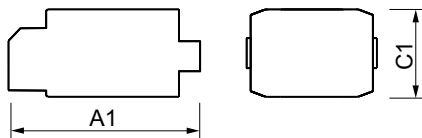

| Product                  | A1      | B1      | C1    |
|--------------------------|---------|---------|-------|
| SKD 578 220-240V 50/60Hz | 63,5 mm | 40,5 mm | 28 mm |

| Product                  |
|--------------------------|
| SKD 578 220-240V 50/60Hz |

