



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

Świetlówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny jak świetlówka MASTER TL-D Super 80. Jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii. Przeznaczona jest do oświetlania szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Lamp Current (Nom)	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,700 A	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Układy sterowania i ściemnianie	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Z możliwością przyciemniania	Tak
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Strumień Świetlny	4 150 lm	Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	50 kWh
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Numer Rejestracyjny EPREL	423403
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89 lm/W	Dane techniczne produktu	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82	Full EOC	871150026470140
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
Zużycie energii	49,8 W		

MASTER TL-D Eco

Kod zamówienia	26470140
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
Materiał Nr (12NC)	927922184023
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25


EAN/UPC – Opakowanie	8711500264718
EAN/UPC - Product/Case	8711500264701

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Dane fotometryczne

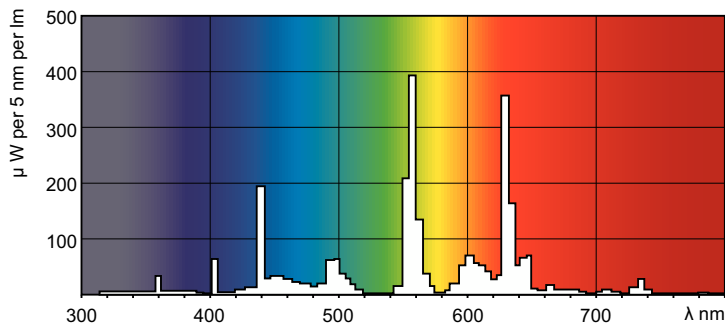

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

Okres eksploatacji

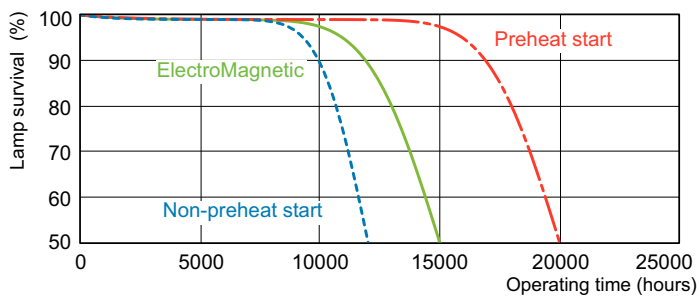


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco

Okres eksploatacji

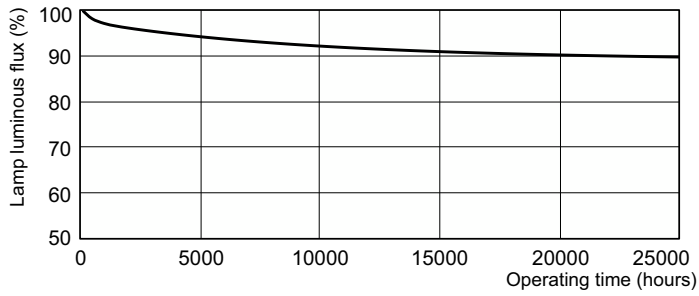

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

