



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | G5 [G5]                     |
| Cechy                                   | HO Alto® [High Output Alto] |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                      |

| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Strumień Świetlny                       | 6 550 lm           |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW) |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,38               |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,38               |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 4000 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 82 lm/W            |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 81                 |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |        |
|---------------------------------------|--------|
| Zużycie energii                       | 79,8 W |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Lamp Current (Nom) | 0,530 A |
|--------------------|---------|

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Tak |

| Mechanika i korpus |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kształt bańki      | T5 [16 mm (T5)] |

| Certyfikaty i zastosowania                |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa Efektywności Energetycznej          | G      |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 1,2 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 80 kWh |
| Numer Rejestracyjny EPREL                 | 423571 |


| Dane techniczne produktu     |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Full EOC                     | 871150071045155              |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40 |

# MASTER TL5 HO

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Kod zamówienia                  | 71045155                     |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                            |
| Numerator - Packs per outer box | 40                           |
| Materiał Nr (12NC)              | 927929584057                 |
| Pełna nazwa produktu            | MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40 |


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Opakowanie   | 8711500868862 |
| EAN/UPC - Product/Case | 8711500710451 |

## Rysunki techniczne

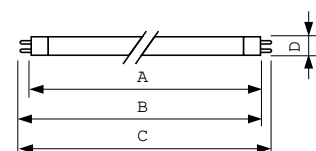


| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40 | 17 mm   | 1 449,0 mm | 1 456,1 mm | 1 453,7 mm | 1 463,2 mm |

## Dane fotometryczne

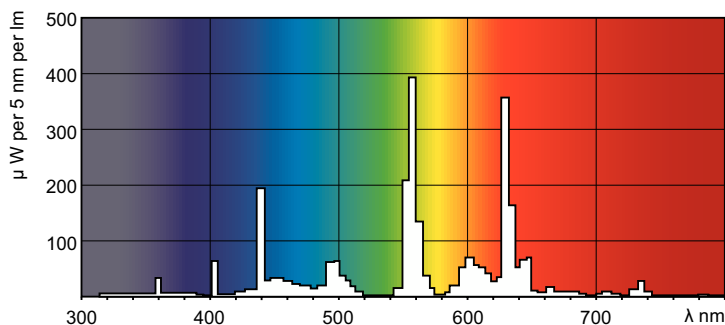

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

## Okres eksploatacji

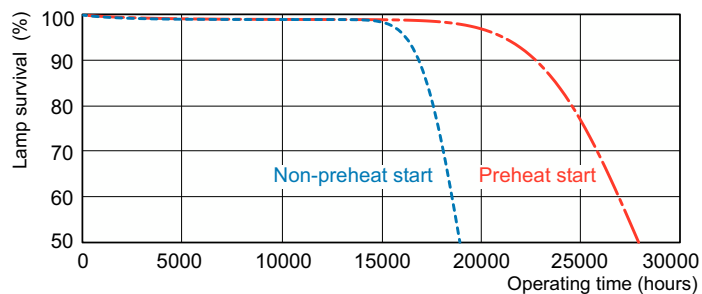


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

# MASTER TL5 HO

## Okres eksploatacji

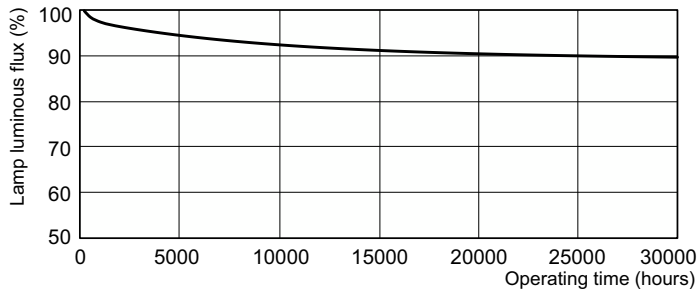

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

