



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Świelówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawkach ogniotrwałych i innych oprawkach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	FA6 [FA6]		60
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	26 000 h	Zużycie energii	40,0 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,430 A
Kod barwy	33-640	Napięcie (Nom)	103 V
Strumień Świetlny	2 300 lm	Napięcie (Nom)	103 V
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	58 lm/W		

TL-X XL

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T12 [38 mm (T12)]
---------------	-------------------

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	12 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423515

Dane techniczne produktu

Full EOC	871150026137340
----------	-----------------


Nazwa produktu na zamówieniu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Kod zamówienia	26137340
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
Materiał Nr (12NC)	928037903332
Pełna nazwa produktu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500261380
EAN/UPC - Product/Case	8711500261373

Rysunki techniczne

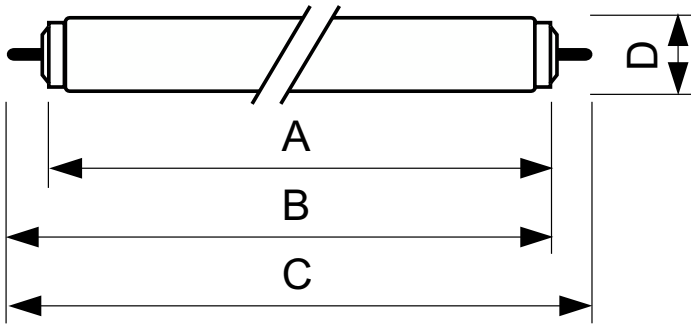

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Dane fotometryczne

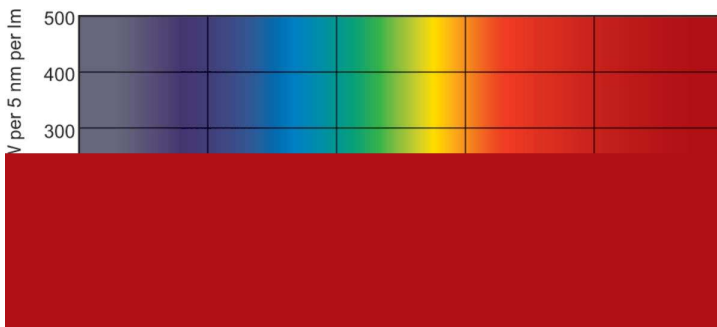

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Maj 18 - Dane wkrótce ulegną zmianie