



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta Informacyjna

Złączka ochronna ZUO[®] ZUO-4/35

PKWiU 27.12.40

KI-290

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

1


Edycja:

3

Złączki ochronne ZUO-4/35 z funkcją PE, przeznaczone są do łączenia nieobrobionych przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm². Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na listwach typu TS35.

Złączka ZUO-4/35 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

ZUO jest znakiem towarowym R.153911 i jest chroniony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej od 2000r

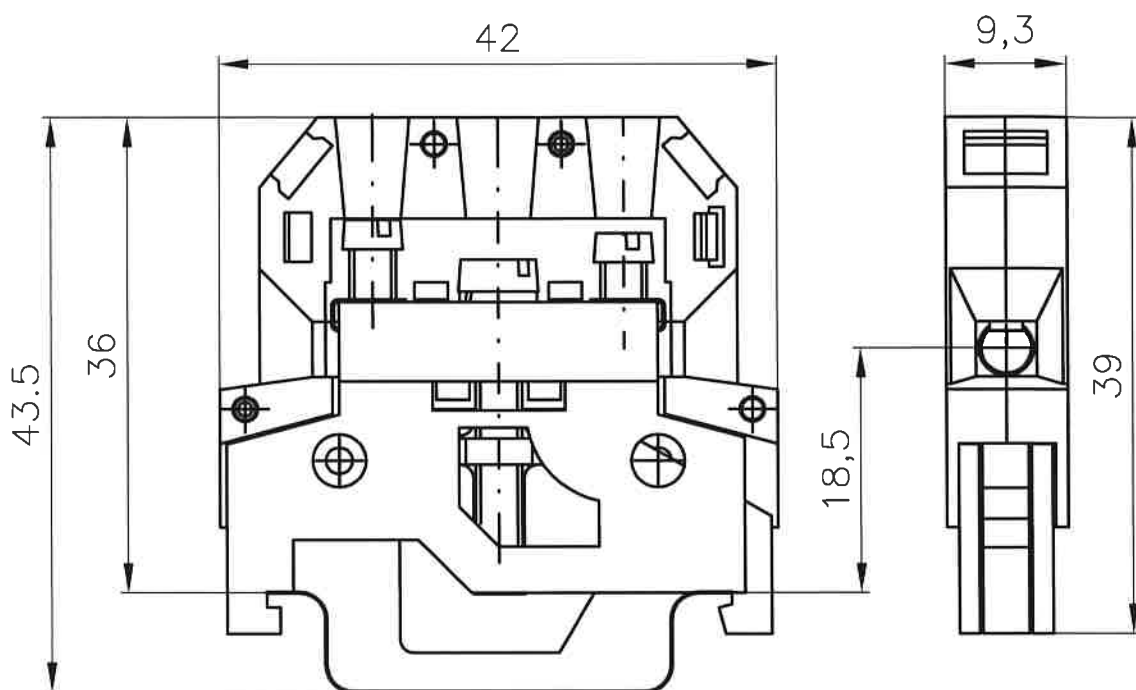

DANE ZNAMIONOWE

Złączka

PE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-2

Przekrój znamionowy

4 mm²

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny (sprawdzian B4)

0,75...4 mm²

- przewód giętki (sprawdzian A4)

0,75...,4 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

6 kV

Moment dokręcający: zaciski / do wspornika

0,8 Nm / 0,8 Nm

Długość odizolowania

6 mm

Materiał:

- korpus

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI \geq 600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 100°C .

- zacisk, mostek

mosiądz (pokrycie: Ni5, Sn5)

- dźwignia, wkręty, podkładki

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / Kolor:

11-5C3Z / żółto - zielony

Masa złączki / Pakowanie po

29,6 g / 50 szt

WYPOSAŻENIE

- listwa montażowa

TS35..., TS35...Al

- oznaczniki

DK/Z-5, DK/Z-6