


Osłonki stanowią wyposażenie złączek ZG-G2,5; ZG-G4; ZG-G10; ZG-G31...36;
ZG-G PE/L/N; ZG-G PE/L/L.

Zadaniem osłonek jest dodatkowa ochrona wkrętów przed ich przypadkowym dotknięciem,
mogą one również pełnić rolę tabliczek opisowych.

OSŁONKA OZG-2,5

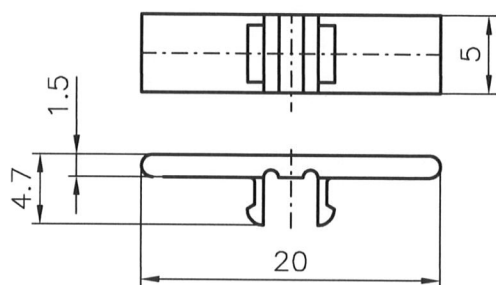

Materiał
Temperatura pracy
Numer katalogowy


poliamid
-25...+100°C
99-510x

- 1- żółty
- 2- biały
- 3- czarny
- 5- zielony
- 6- niebieski
- 7- czerwony
- 8- szary

Pakowane po

25 szt.

OSŁONKA OZG-4

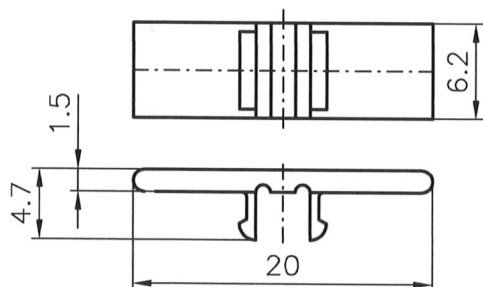

Materiał
Temperatura pracy
Numer katalogowy


poliamid
-25...+100°C
99-520x

- 1- żółty
- 2- biały
- 3- czarny
- 5- zielony
- 6- niebieski
- 7- czerwony
- 8- szary

Pakowane po

25 szt.

OSŁONKA OZG-10

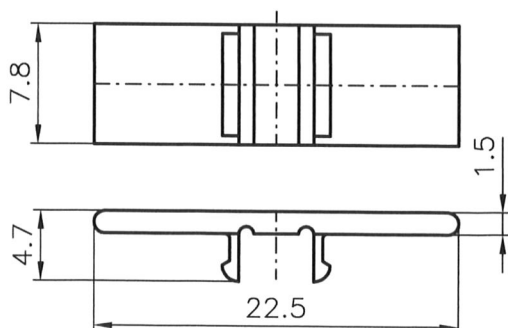

Materiał
Temperatura pracy
Numer katalogowy

poliamid
-25...+100°C
99-530x

- 1- żółty
- 2- biały
- 3- czarny
- 5- zielony
- 6- niebieski
- 7- czerwony
- 8- szary

Pakowane po

25 szt.