


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dystansowy FS

Numery katalogowe: 6015646



Do mocowania korytek siatkowych na podłodze. Można stosować również jako mocowanie ściennie.  
Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

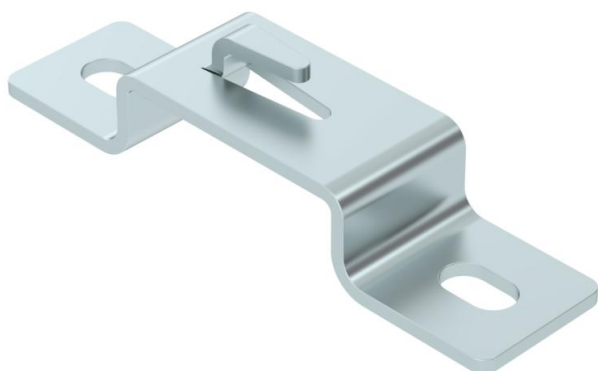

<b>St</b>	stal
<b>FS</b>	ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6015646
Typ	DBLG 20 050 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B50mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	10,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,2412 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dystansowy FS

Numery katalogowe: 6015646



### Wymiary

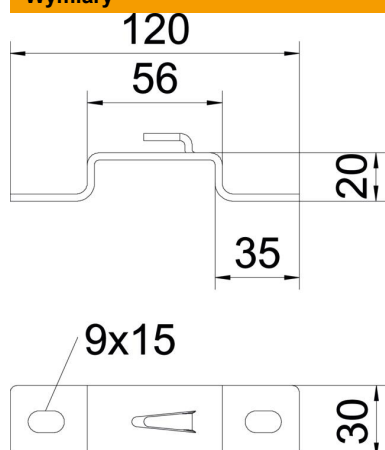

Wysokość	20 mm
Wysokość	0,79 in
Wymiar A	30 mm
Wymiar B	56 mm
Wymiar L	120 mm

### Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt ścienny- stropowy profil trapezowy
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Zamocowanie koryta	Łącznik mocujący