



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta Informacyjna

Listwa przyłączeniowa izolowana LPI-6

PKWiU 27.12.40

KI-312

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:


1

Nr edycji:

4

Listwa przyłączeniowa izolowana LPI-6 służy do realizowania połączeń elektrycznych. Przystosowana jest do przyłączania przewodów miedzianych sztywnych i giętkich o przekrojach do $6 \times 16 \text{ mm}^2$. Na odizolowane końcówki przewodów giętkich zaleca się stosowanie końcówek tulejkowych. Podstawa LPI-6 umożliwia zamocowanie na szynie TS35 lub do podłoża za pomocą wkrętów. Listwy przyłączeniowe można także zamocować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2 ... 4 listew BLPI-6. Na pokrywie numerami oznaczono kolejne otwory zaciskowe szyny. Są również miejsca na oznaczniki typu DK.

Listwa spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE i posiada znak CE.

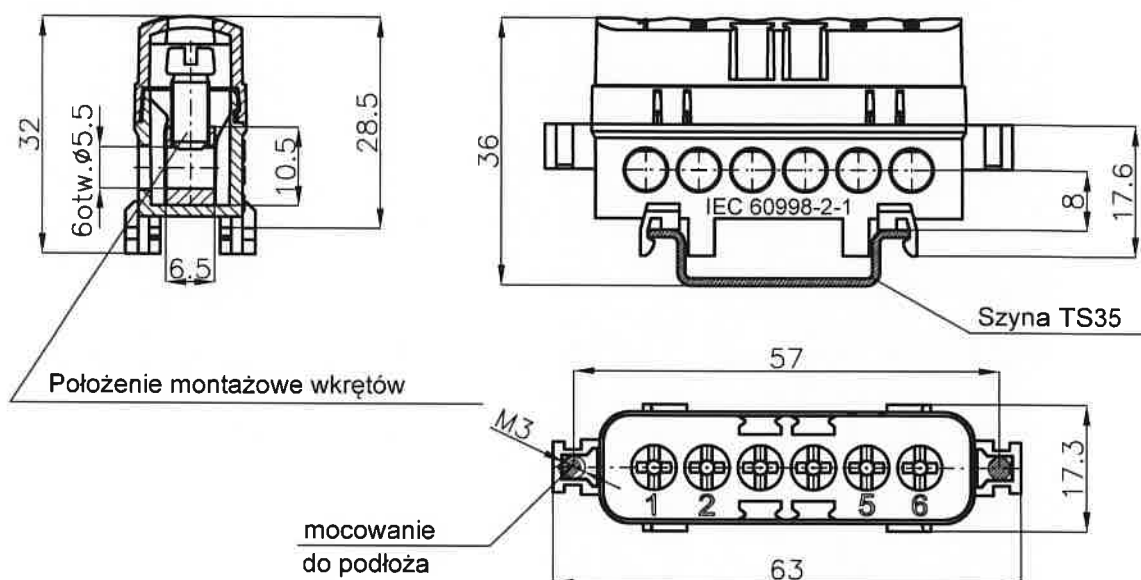

DANE ZACISKU

- Liczba otworów zaciskowych 6
Przyłączalność znamionowa przewodu:
- sztywnego 1,5...16 mm²
 - giętkiego 1,5...10 mm²
 - długość odizolowania: 12 mm

DANE ZNAMIONOWE

- przekrój znamionowy 16 mm²
- napięcie znamionowe izolacji 400 V
- prąd znamionowy ciągły 76 A
- stopień ochrony IP20
- zakres temp. otoczenia -25...+100 °C
- zgodność z normą IEC 60998-2-1

CZĘŚCI WYROBU

- pokrywa
- podstawa
- szyna
- wkręty

MATERIAŁ

- poliamid (uwaga)
- poliamid (uwaga)
- mosiądz
- stal (pokrycie Zn5)

Uwaga: klasa palności V2 wg UL94; stopień 3 zanieczyszczenia;
odporność na prądy pelzające: CTI≥600; grupa materiałów I

KOLOR

CECHA	NUMER KATALOGOWY	KOLOR	
		POKRYWA	PODSTAWA
LPI-6n	18-0068	niebieski	szary
LPI-6z	18-0058	zielony	szary
LPI-6s	18-0038	czarny	szary
LPI-6g	18-0051	zielony	żółty

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe - TS35...
- oznaczniki - DK/Z-5; DK/Z-6
- wsporniki - WsL; WsP

Masa (1 sztuka)

33 g

Pakowane po 20 szt. (wym. pudełka- 128x89x68)