

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Sphere
Typ oprawy	Oprawa natynkowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Możliwości montażu	Natynkowo
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry znamionowe

Moc znamionowa	15W
Znamionowy strumień świetlny	960lm, 1050lm
Znamionowa trwałość lampy	25 000h
Znamionowa światłość szczytowa	498cd
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

LO1541N

Parametry świetlne

Strumień świetlny	960lm, 1050lm
Skuteczność świetlna	70lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM



Parametry elektryczne

Moc nominalna	15W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,5
Klasa energetyczna	A+

LO1541NS

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>20 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	44
Klasa wytrzymałości IK	10
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C




indeks	moc	strumień świetlny	temperatura barwowa	IP	kształt	waga netto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LO1541N	15W	1050lm	4000K	44	koło	0,52kg	ø260xH58mm	L263xW263xH75mm
LO1541NS	15W	960lm	4000K	44	koło	0,62kg	ø260xH65mm	L263xW263xH75mm

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



Bryła fotometryczna

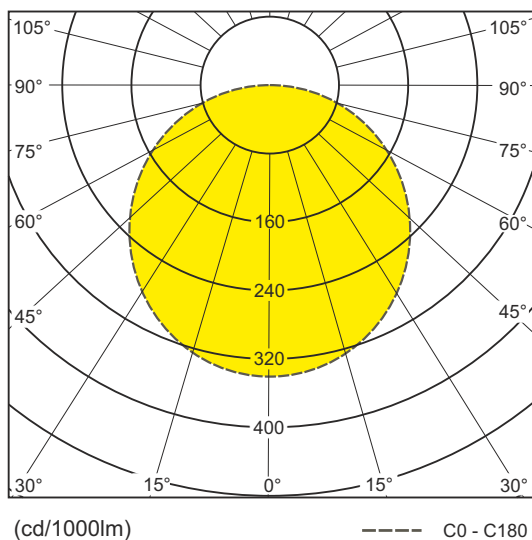

Rozkład widmowy dla barwy 4000K

