


UCHWYTY BETONOWE W TWORZYWIE do montażu koryt kablowych

B931592



WERSJA MATERIAŁOWA:

tworzywo/beton

OPIS:

Wspornik betonowy w tworzywie z podstawą z tworzywa służy do montażu koryt kablowych na dachach płaskich. Wykonany z polipropylenu – PP (odpornego na mróz) z dodatkami chroniącymi przed promieniowaniem UV. Podstawa wspornika wykonana jest z tworzywa ABS umożliwiającą klejenie wspornika do pokrycia dachowego. Wypełnienie wspornika stanowi zaprawa cementowa mrozoodporna.

PRZEZNACZENIE: dachy kryte membraną lub papą


MONTAŻ:

- klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. **N828540**
- klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – klejem zalecanym przez producenta membran lub po uzgodnieniu z producentem pokrycia dachowego klejem do membran PVC o symbolu **N828576**

PODSTAWA: z tworzywa

UWAGA !

Nie należy stosować na pokryciach blaszanych: aluminiowych, miedzianych oraz stalowych z powłoką alucynkową, cynkowo-tytanowych, cynkową.

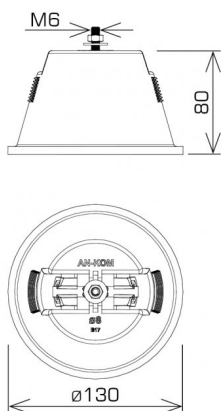

symbol	B931592
typ	AN-12L-N
waga (kg)	~ 1
wersja materiałowa	tworzywo/beton



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88