



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta INFORMACYJNA

Złączka ochronna ZUG® ZUG-16PEN

PKWiU 27.12.40

KI-349

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

2

Edycja:

1


Złączki ochronne ZUG-16PEN z funkcją PEN, przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 16 mm². Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu TS35. ZUG-16PEN należy do linii złączek ZUG, które dla przekrojów znamionowych: 16 oraz 35 mm², przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny.

Inne funkcjonalności złączek z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego (przegroda, osłonka, trzymacze, oznaczniki) pokazano w arkuszu 2.

Złączka ZUG-16PEN posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

ZUG jest znakiem towarowym R.153909 i jest chroniony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej od 2000r

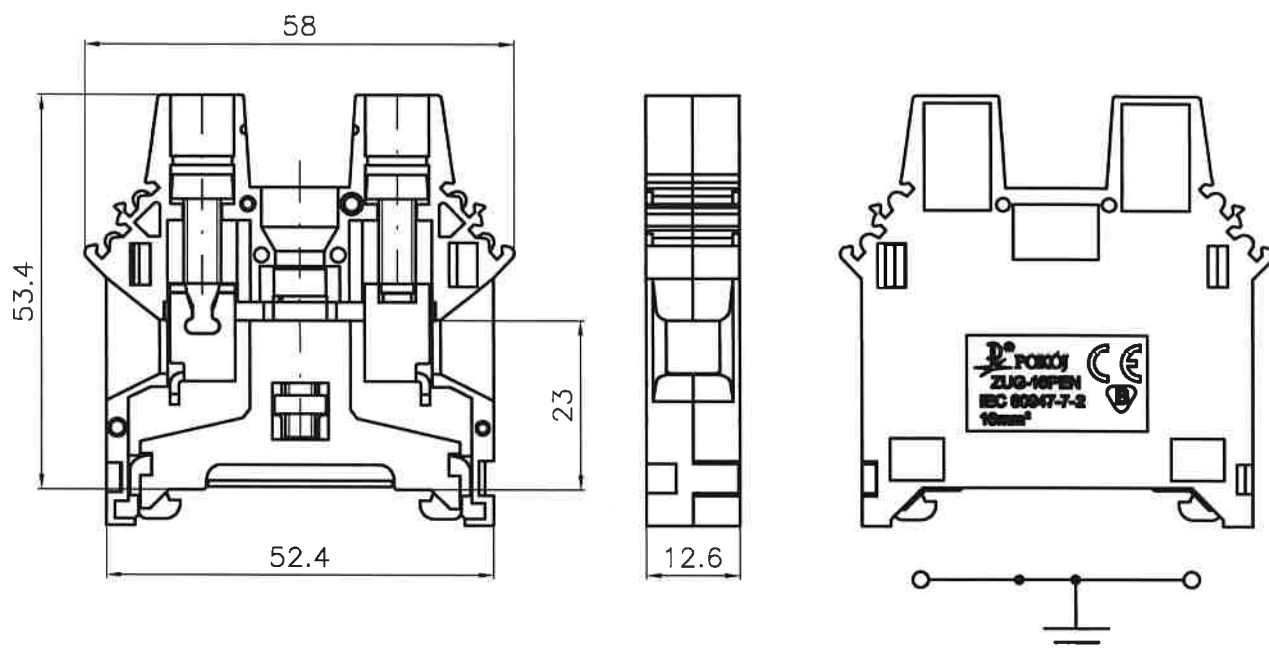

DANE ZNAMIONOWE

Złączka

PEN

Zgodność z normą

IEC 60947-7-2

Przekrój znamionowy

16 mm²

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

1,5...25 mm²

- przewód giętki

1,5...16 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

1000 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

8 kV

Moment dokręcający zaciski z przewodem

2,0 Nm

Moment dokręcający do wspornika

1,2 Nm

Długość odizolowania

13 mm

Materiał:

- korpus

poliamid : klasa palności V0 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI≥600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 120°C .

- szyna

miedź (pokrycie: Sn5)

- podstawa

mosiądz (pokrycie: Sn5)

- docisk, zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

11-C53Z / żółto - zielony

Masa złączki / Pakowanie po

63,3 g / 25 szt