

61715000	DATENBLATT
Gültig ab: 26.05.2025	TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge

TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge bietet eine hohe Abbindefestigkeit, die auch unter extremen Bedingungen wie großen Temperaturunterschieden, Feuchtigkeit und Kälte erhalten bleibt.

Der Verschluss ist robust und widersteht Stößen sowie Vibrationen. Die Stahlzunge, aus korrosionsbeständigem und antimagnetischem Stahl des Typs 316 gefertigt, ist fest im Binderkopf verankert.



Material:

Stahlnasenverschluss

Polyamid 6.6

Edelstahl

Technische Merkmale:

Bündeldurchmesser

1,5 bis 229mm

Bandbreite

2,4 bis 7,0mm

Zugfestigkeit

80 bis 540N

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse

V2 nach UL 94

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Temperaturbereich:

Min. Installationstemperatur

-60°C bis +85°C

-20°C

Farbe:

Natur

Schwarz

Approbation:




E-File E49405

Norm Referenz:



EN 62275

61715000	DATENBLATT
Gültig ab: 26.05.2025	TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge

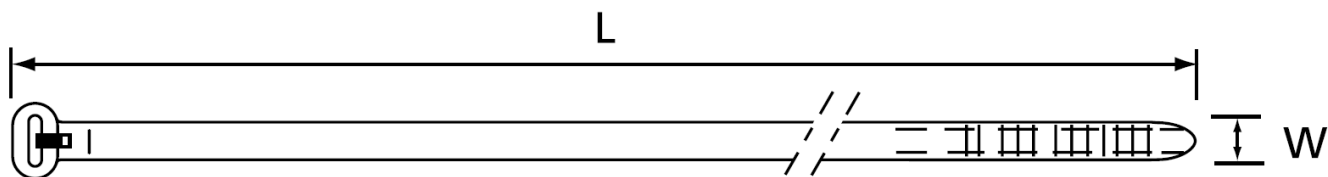

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bündeldurchmesser mm		Maße mm			Zugfestigkeit N
	min	max	L	W	Stärke	
Kabelbinder TY-RAP Natur						
61715000	1,5	22	92	2,4	1,0	80
61716250	1,5	51	203	2,4	1,0	80
61716310	1,5	102	356	2,4	1,0	80
61715060	2	35	140	3,6	1,1	178
61715180	2	76	284	3,6	1,1	130
61716370	2	51	208	3,6	1,1	180
61716430	2	102	368	3,6	1,1	134
61715120	3	48	186	4,8	1,1	222
61715300	3	102	361	4,8	1,3	222
61716490	3	78	290	4,8	1,3	222
61715240	6	102	340	7,0	1,6	540
61715360	6	229	771	6,9	1,6	540
61716550	6	51	223	6,9	1,6	534
Kabelbinder TY-RAP Schwarz						
61723010	1,5	22	92	2,4	1,0	80
61723020	1,5	51	203	2,4	1,0	80
61723040	1,5	102	356	2,4	1,0	80
61723110	2	35	140	3,6	1,1	178
61723120	2	76	284	3,6	1,1	130
61723130	2	51	208	3,6	1,1	180
61723140	2	102	368	3,6	1,1	134
61723030	3	48	186	4,8	1,1	222
61723060	3	102	361	4,8	1,3	222
61723150	3	78	290	4,8	1,3	222
61723050	6	102	340	7,0	1,6	540
61723070	6	229	771	6,9	1,6	540
61723160	6	51	223	6,9	1,6	534

Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.