


Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint PG, z membraną przełotową

Numery katalogowe: 2032503

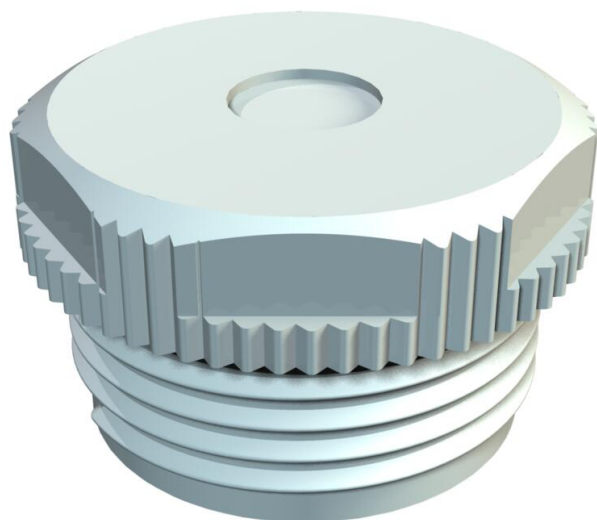

Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.
Uszczelka do wkręcenia w gwint PG według IEC 40430.
Z samouszczelniającym się stożkiem na końcu gwintu, nie wymaga pierścienia uszczelniającego gwint.
Stopień ochrony osiągany przy właściwym montażu IP 54.
Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.



PE Polietylen

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2032503
Typ	90 PG 9 DSMB
Oznaczenie 1	Złączka wkręcana
Oznaczenie 2	z membraną
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG9
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,156 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0054 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint PG, z membraną przelewową

Numery katalogowe: 2032503



Wymiary

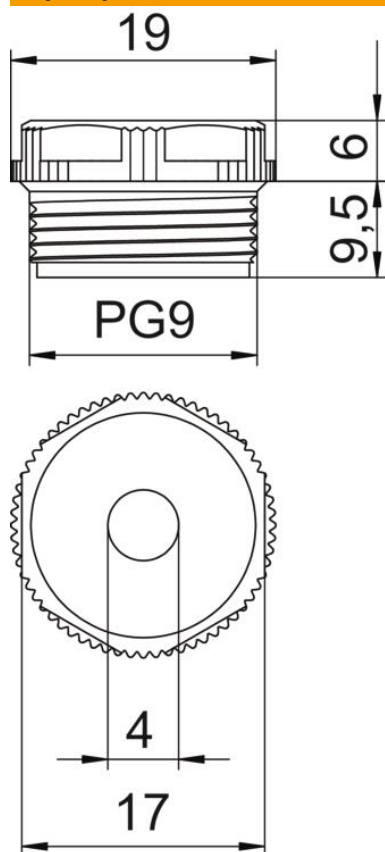

Wymiar D	4 mm
Wymiar E	19 mm
Wymiar L1	9,5 mm
Wymiar L2	6 mm

Dane techniczne

Długość gwintu	9,5 mm
Wielkość:	Pg 9
Bezhalogenowy	tak
Rozmiar klucza	17
Stopień ochrony	IP 54