



Przeznaczenie produktu

Źródło światła  
LED, światło  
ciągłe  
LPXLE

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

Kolor Niebieski

### Właściwości elektryczne

Napięcie zasilania (AC) V 185...265

Napięcie zasilania (DC) V 185...265

### Trwałość

elektryczna hours 100000

### Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. Nm 1

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 12

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g 16

### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25


maks. °C +60

Temperatura składowania


min. °C -40

maks. °C +85

### Wymiary

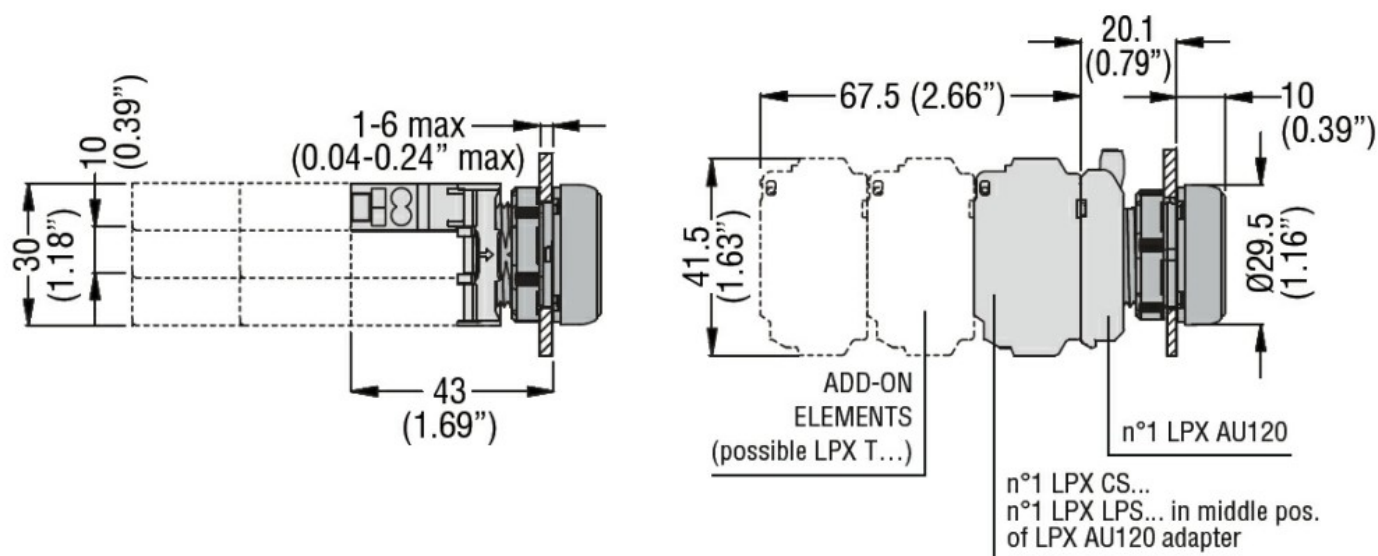

#### Schemat połączeń elektrycznych

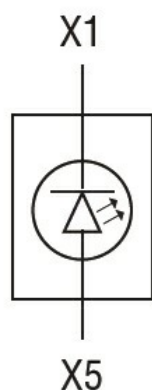

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

##### Certyfikaty

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000204 - Blok  
oprawek źródeł  
światła do  
urządzeń  
sterowniczych i  
sygnalizacyjnych