

DAMP PROOF GEN2

L'IMBATTIBILE APPARECCHI STAGNI DI LEDVANCE

HIGHLIGHTS

- Custodia in polycarbonato con staffe e sospensioni in acciaio inox e kit antifurto
- Grado di protezione: IP65
- Efficienza luminosa elevata: 139 lm/W
- Possibilità di cablaggio passante con 5 × 2,5 mm 2




SETTORI DI APPLICAZIONE

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio e
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio

VANTAGGI

- Marcatura D per il montaggio su superfici con temperatura superficiale limitata
- Flessibilità d'uso grazie agli ampi accessori di montaggio e sospensione inclusi nella fornitura
- Risparmio energetico fino al 60% (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
- 5 anni di garanzia

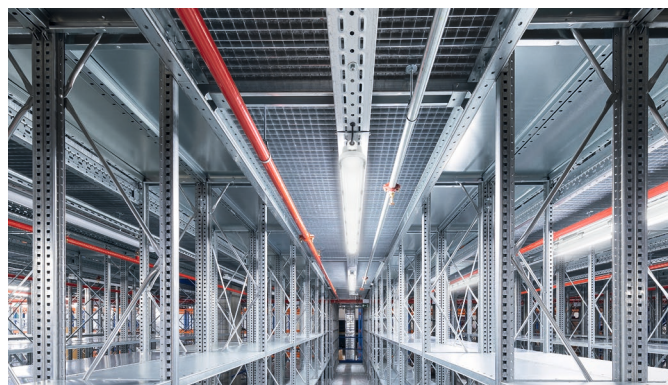

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
SULLA GAMMA, VISITARE IL SITO:



Produktbezeichnung	EAN	ELDAS	W	K	lm
DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541047	941001580	18	4000	2400
DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541061	941001590	18	6500	2400
DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541085	941001600	32	3000	4000
DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541108	941001610	32	4000	4400
DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541122	941001620	32	6500	4400
DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541146	941001630	26	4000	3500
DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541160	941001640	26	6500	3500
DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541184	941001650	46	3000	5750
DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541207	941001660	46	4000	6400
DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541221	941001670	46	6500	6400
DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541245	941001680	58	4000	8000
DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541269	941001690	58	6500	8000
DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541283	941001700	81	4000	11000
DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541306	941001710	81	6500	11000

LINEAR ULTRA OUTPUT

APPARECCHI SURFACE CON AMPIO FLUSSO LUMINOSO ED ELEVATA EFFICIENZA DEL SISTEMA


HIGHLIGHTS

- Sostituzione di apparecchi T8 convenzionali con versioni da 3.500 a 7.100 lm
- Alloggiamento in robusta lamiera d'acciaio bianca, tappo terminale e diffusore opale in policarbonato (PC)
- Efficienza luminosa molto elevata: fino a 125 lm/W
- Struttura robusta con IK08



SETTORI DI APPLICAZIONE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Applicazioni in interni
- Spazi industriali e commerciali
- Aree pubbliche
- Corridoi, scale, seminterrati



VANTAGGI

- Possibilità di cablaggio passante
- Montaggio senza utensili grazie al morsetto a pulsante e al semplice sistema a incastro del diffusore
- Risparmio energetico fino al 60 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
- 5 anni di garanzia



PER ULTERIORI INFORMAZIONI
SULLA GAMMA, VISITARE IL SITO:



Produktbezeichnung	EAN	ELDAS	W	K	lm
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W/4000K	4058075479951	941304430	25	4000	2950
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 33 W 3000 K	4058075122147	941300130	33	3000	3700
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 33 W 4000 K	4058075122161	941300230	33	4000	4000
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 30 W 4000 K	4058075122208	941300430	30	4000	3800
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46 W 3000 K	4058075122222	941300530	46	3000	5500
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46 W 4000 K	4058075122246	941300630	46	4000	5500
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 60 W 4000 K	4058075122284	941300830	60	4000	7100