POKÓJ®
91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta Informacyjna	KI-300	
OBL® Odgałęźnik instalacyjny OBL 70/25-1	Nr arkusza: 1	Ilość arkuszy: 1
PKWiU 27.12.40	Edycja: 3	

OBL 70/25-1 służy do realizowania odgałęźnych połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do: 1 x 70mm² - w zacisku głównym oraz 4 x 25mm² - w zaciskach odgałęźnych.
Odgałęźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35. Kołki Ø3 pomagają ustalić względem siebie kolejne odgałęźniki a zaczep krzywkowy umożliwia pewne zamocowanie go na szynie. Na pokrywce cyframi oznaczono tory odgałęźne oraz dodatkowo przygotowano miejsce na oznaczniki toru głównego. Pokrywkę można zamocować tylko w jednym położeniu a całość zaplombować.
Odgałęźnik OBL 70/25-1 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastapiła dyrektywę 2006/95/WE.
OBL jest znakiem towarowym R.209962 i jest chroniony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej od 2007r

Położenie zaczepu:



Podczas montażu na szynie



Po zamontowaniu

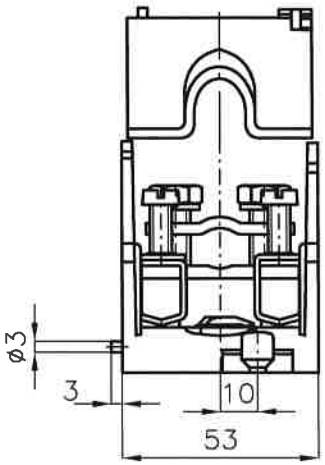

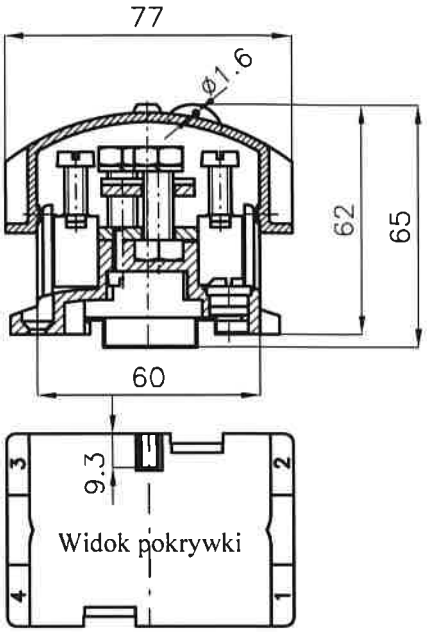

DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)	1
Liczba zacisków (główny/odgałęźny)	1 x 70 mm² / 4 x 25 mm²
Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy (dla zacisku: głównego/odgałęźnego)	70 / 25 mm²
Przyłączalność znamionowa (dla zacisku: głównego/odgałęźnego)	
- przewód sztywny	16...70 / 4...25 mm²
- przewód giętki	16...50 / 4...16 mm²
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV
Prąd znamionowy ciągły (dla zacisku: głównego/odgałęźnego)	192 / 101 A
Moment dokręcajacy zaciski (główny/odgałęźny)	6,0 / 2,0 Nm
Długość odizolowania (dla zacisku: głównego/odgałęźnego)	27 / 18 mm
Materiały:	
- pokrywka	poliwęglan transparentny
- korpus, zaczep krzywkowy	poliamid
Uwaga: Dla zastosowanego poliamidu: stopień zanieczyszczenia: 3,odporność na prądy pełzające: CTI ⩾600, grupa materiałów: I	
- szyna	mosiądz lub miedź (pokrycie: Sn6)
- zaciski (tulejkowe, nakładkowe), normalia	stal (pokrycie: Zn5)
Zakres temperatur otoczenia	-25...+ 100°C
Stopień ochrony	IP10
Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki) :	13-631x gdzie x = 8-szary (niebieska), 1-żółty (zielona), 6-niebieski (niebieska)
Masa / Pakowane po	190 g / 10 szt

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe	TS35, TS35...Al
- trzymacze	KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35
- oznaczniki	DK/Z-5; DK/Z-6