



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## MST-01

"soft start" do lamp halogenowych 230V, 8A, 1 moduł

Index: MST-01

"Soft start" do lamp halogenowych

Montaż na szynie 35 mm

Przełącznik MST-01 służy do **redukcji prądu** rozruchowego lamp halogenowych. Zapobiega to nadmiernej eksploatacji podłączonych lamp, w efekcie przedłużając ich żywotność.



5 908312 595212 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE


### OPIS

#### Działanie "soft startu"

W chwili załączenia zasilania sterownik nie pozwala na natychmiastowe załączenie oświetlenia do pełnej mocy. Początkowo układ lamp zasilany jest poprzez wewnętrzny układ termistorowy ograniczający prąd. Po czasie 1sek. układ załącza na trwałe styk, przez który przepuszcza pełne obciążenie odbiorników.

#### UWAGA!

Brak efektu stopniowego rozświetlania lamp.

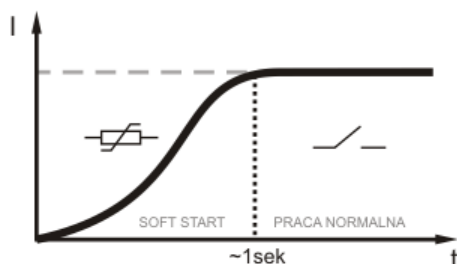

DANE TECHNICZNE

---

Znamionowy prąd ciągły Iu	8 A
Ogranicznik prądu zwarciovego	Nie
Sposób montażu	Szyna DIN
Maksymalna moc pozorna	2000 VA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovy Iq	0 kA

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS