

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt trapezowy FS

Numery katalogowe: 6357506



Uchwyt trapezowy do podwieszania systemów tras kablowych na stropach z blachy trapezowej.

Ważne: Należy przestrzegać obliczeń statycznych dla stropów z blach trapezowych!

Przy użyciu przewidzianych otworów można zamontować uchwyt trapezowy na profil trapezowy o szerokości do ok. 80 mm. Mocowany za pomocą rygla typu TPB R lub śruby z łbem sześciokątnym typu SKS 10x110.

Do zamocowania na stropach trapezowych. Dostarczane bez rygla typu TPB/R.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6357506                     |
| Typ  | TPB 100 FS                  |
| Oznaczenie 1                               | Uchwyt trapezowy            |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 100x116                     |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 20                          |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 9,9 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2302 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt trapezowy FS

Numery katalogowe: 6357506



### Wymiary

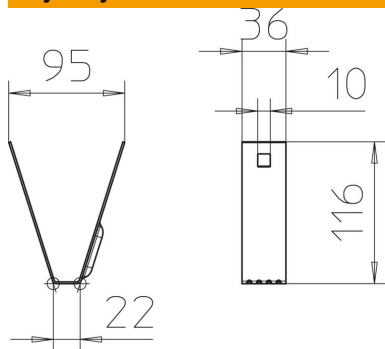

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 36 mm  |
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość  | 116 mm |

### Dane techniczne

|   |        |
|---|--------|
| F w kN  | 0,8 kN |
| Podtrzymanie funkcji                          | brak   |
| Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego | 10     |
| Grubość materiału                             | 1,5 mm |
| Stal nierdzewna, wytrawiana                   | brak   |
| Zawias  | brak   |
| Regulowany                                    | tak    |